



# Paño IT FR14 50.10

## Cerramiento barrotes IT FR14

Paño IT FR14 50.10. Cercado de barrotes perpendiculares 50x10 mm que crean una vista frontal homogénea desplazando los postes a una segunda línea. Ideal para cerramientos residenciales, industriales o zonas públicas



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



### Características generales paño IT FR14 50.10

Paño fabricado con tubos de acero galvanizado. Travesaños superior e inferior y barrotes verticales pasantes soldados perpendicularmente. Postes fabricados con tubo galvanizado con garra para empotrar o con placa base para atornillar. Sistema de fijación con pieza de poliamida. Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste.

### Acabados superficiales



**IT PINT**  
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

**IT PINT PLUS**  
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

**IT ULTRA PLUS**  
Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar




Ejemplo RAL especiales texturizados




Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.




### Información técnica paño IT FR14 30.20




Detalle barros 50 x 10 y unión con pilar

#### Información técnica paño IT FR14

Travesaño superior: 50 x 30 x 2 mm  
Travesaño inferior: 50 x 30 x 2 mm  
Pilares: 60 x 60 x 2 / Ø 60 x 2 mm  
Barros: 50 x 10 x 1,5 mm



Detalle fijación paño  
Sistema de fijación de paño

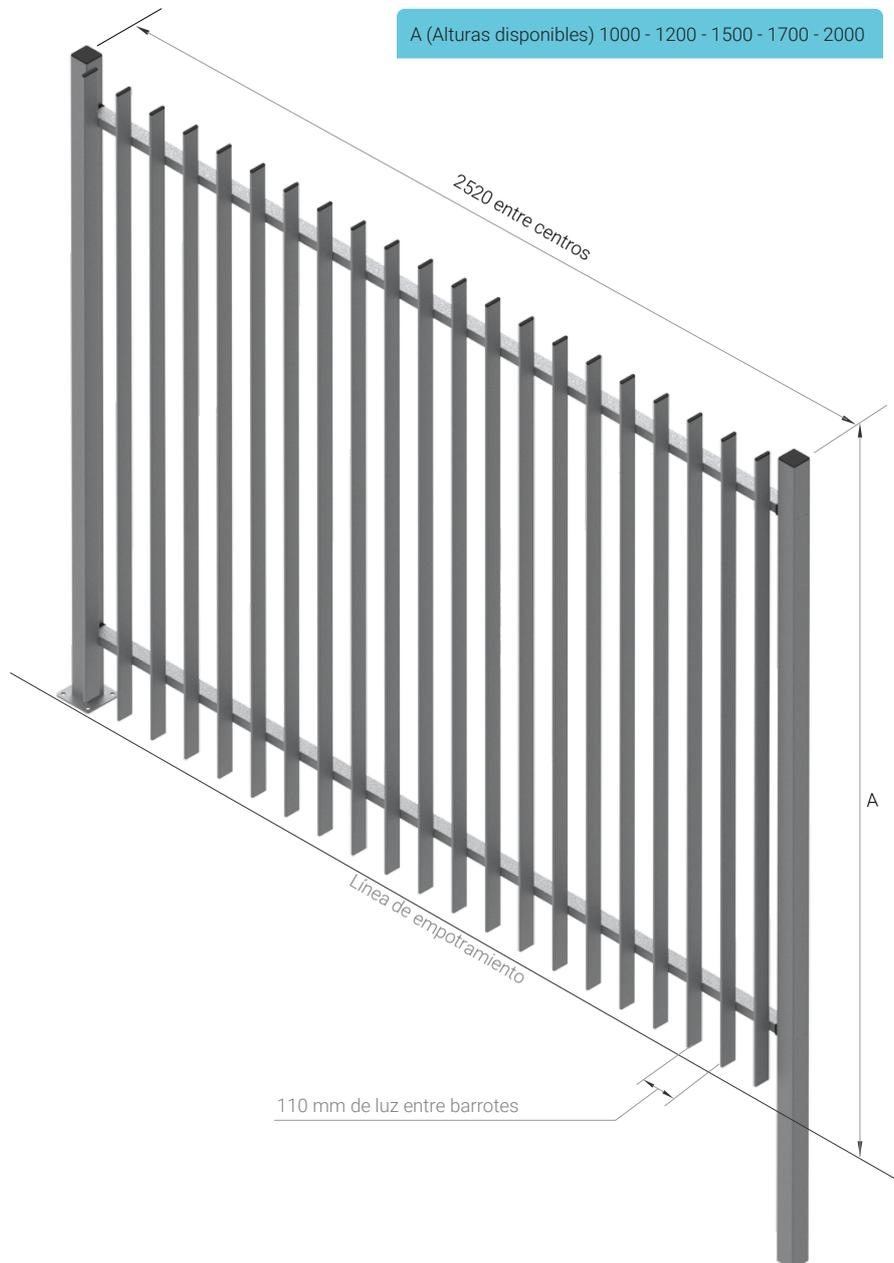

Fijación poste Ø60 x 2,0 mm  
P-R 50 x 30



Fijación poste 60 x 60 x 2,0 mm  
P 50 x 30



Fijación con tetón para  
sustitución de paño  
P 50 x 30



Fijación con tetón para  
sustitución de paño  
P-R 50 x 30

