



# Cerramiento BLINDOR

## Cerramiento de lamas

Cerramiento metálico con lamas de chapa de acero. Está diseñado y orientado para zonas residenciales e industriales. Su diseño moderno y minimalista, permite el paso del aire e imposibilita la visión desde el exterior y dificulta la escalada.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Grandes construcciones



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión ISO 9001:2015

### Características generales cerramiento BLINDOR

Cerramiento perimetral formado por postes de tubo cuadrado con paños elaborados por dos travesaños horizontales y lamas de chapa galvanizada plegada en Z soldadas a perfiles verticales.

Postes fabricados con tubo galvanizado con garra para empotrar o con placa base para atornillar. Incluyen tapones de PVC.

Sistema de fijación con soporte metálico FR14 50x30 mm.

Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste.

Puertas abatibles, correderas y autoportantes con el mismo diseño.

### Acabados superficiales



**IT PINT**  
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

**IT PINT PLUS**  
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

**IT ULTRA PLUS**  
Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar

Ejemplo RAL especiales texturizados





Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.



## Características técnicas paño BLINDOR

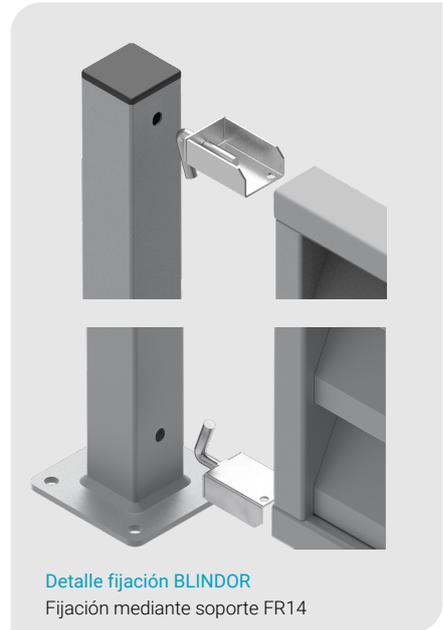
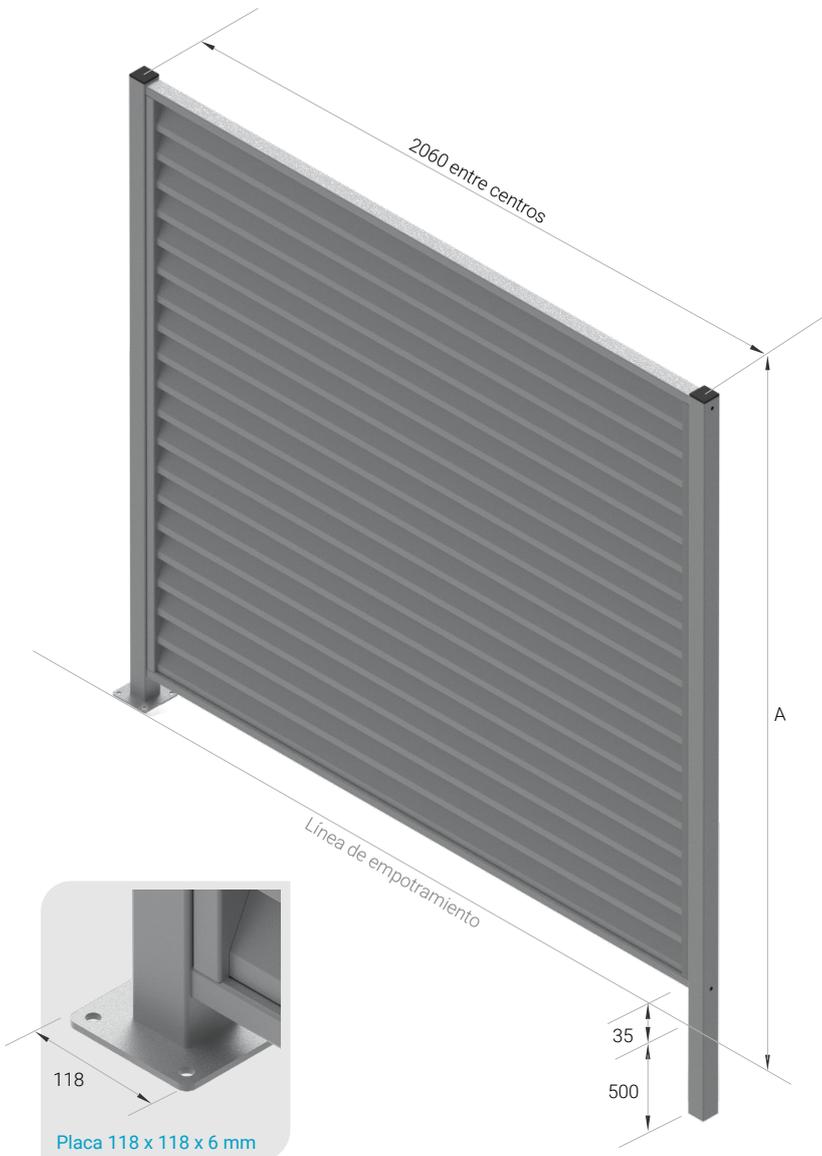


### Información técnica paño BLINDOR


Componentes	Alturas disponibles (A)				
	1060	1250	1530	1810	2000
Travesaño horizontales	50 x 30 x 2				
Refuerzo	Perfil de chapa 2 mm				
Lama BLINDOR	Perfil de chapa 1,5 mm				
Perfil vertical	Perfil C de chapa 50 x 30 x 2,5 mm				
Pilares	60 x 60 x 2				



## Características técnicas puerta abatible BLINDOR

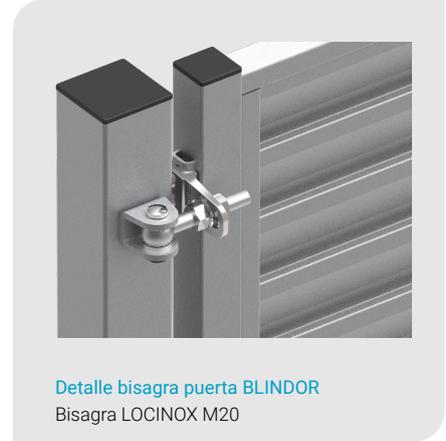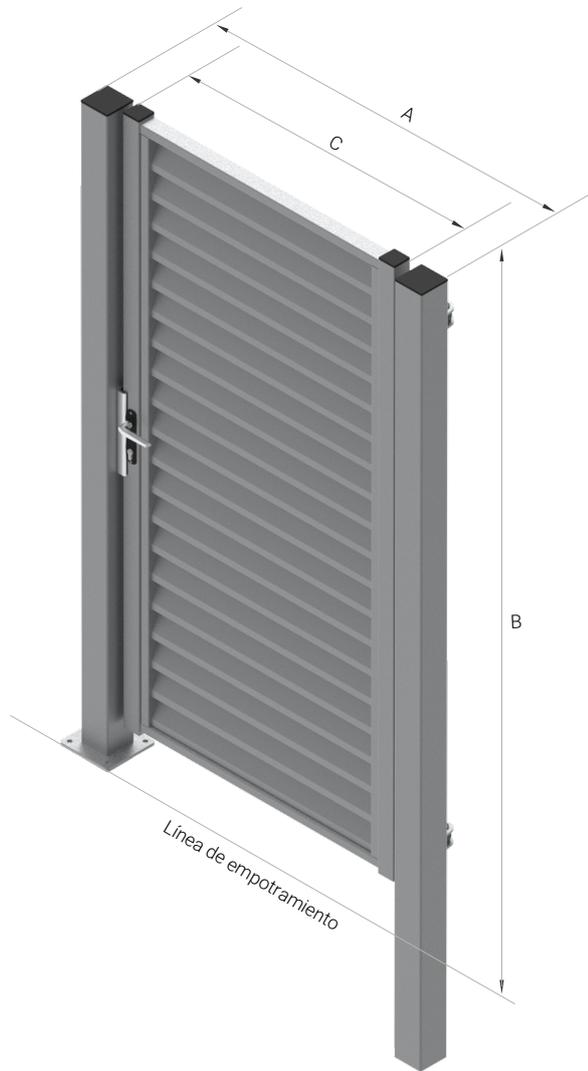

Detalle bisagra puerta BLINDOR  
Bisagra LOCINOX M20

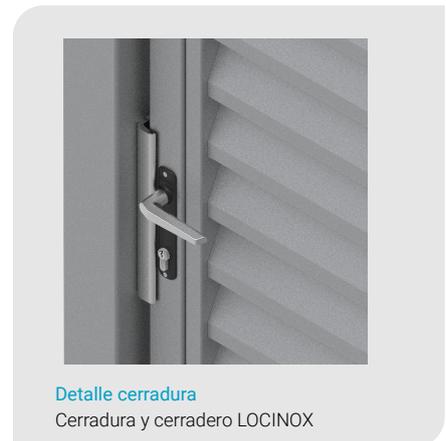

Detalle cerradura  
Cerradura y cerradero LOCINOX

### Información técnica puertas 1 y 2 hojas BLINDOR


	1 Hoja	2 Hojas	
Ancho total (A)	1257	3280	4320
Ancho hoja (C)	1000	3000	4000
<b>Componentes</b>			
Travesaños horizontales	50 x 30 x 2		
Montantes	60 x 60 x 2		
Lama Blindor	Perfil de chapa 1,5 mm		
Cerradura / Pestillera	H-Metal / SHKM		
Bisagras	GBMU D20		
Perfil vertical	Perfil C de chapa 50 x 30 x 2,5 mm		
Pilares	100 x 100 x 3	120 x 120 x 3	

Alturas disponibles (B) 1060 - 1250 - 1530 - 1810 - 2000


### Medidas placas de anclaje

Pilares 100 x 100 mm : 180 x 180 x 10 mm

Pilares 120 x 120 mm : 200 x 200 x 10 mm

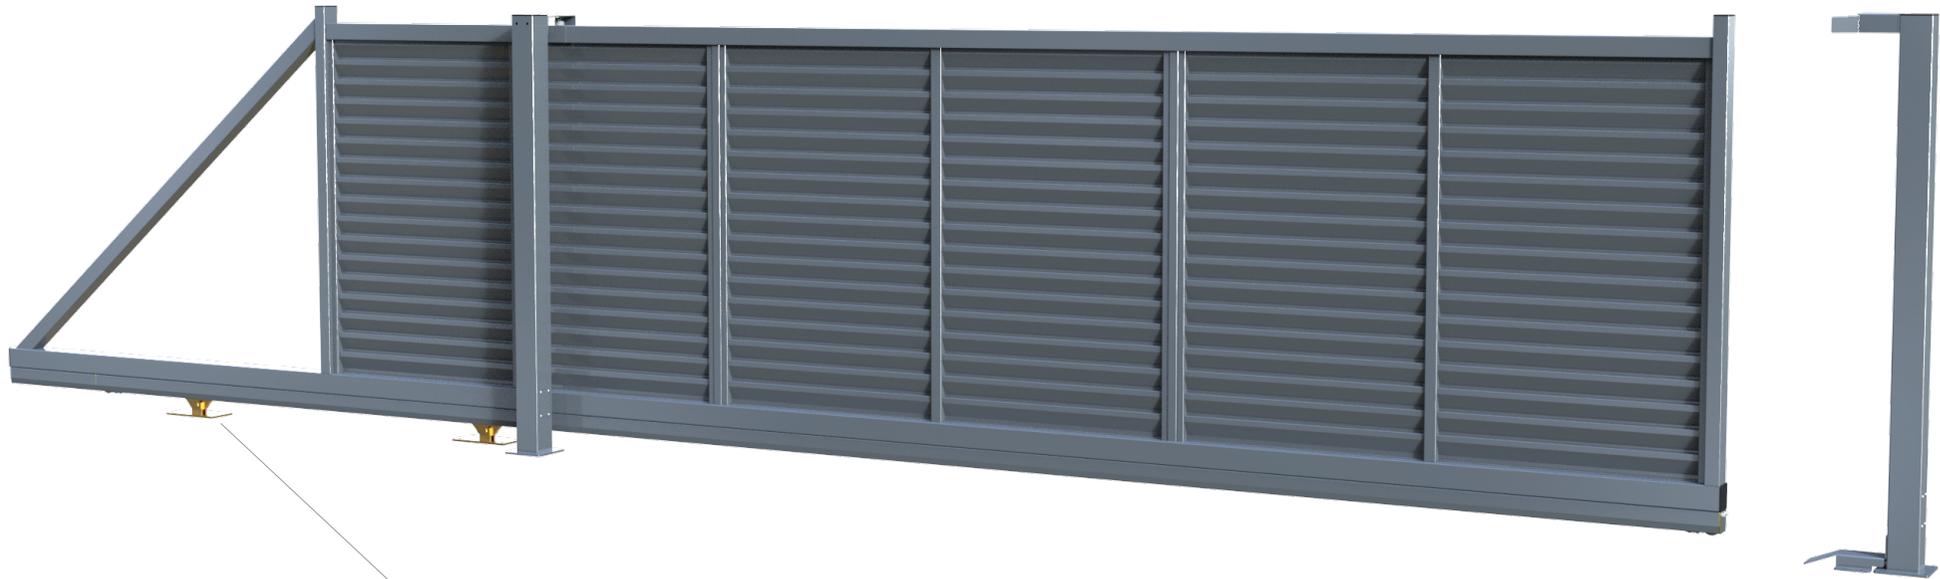

Detalle carro y rueda fin de curso  
Detalle carros y rueda en el interior de la guía.

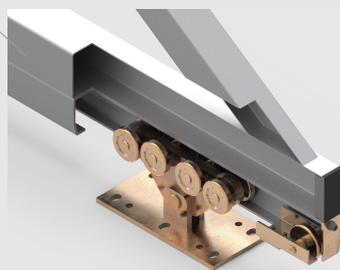

Posibilidad de fabricar puertas correderas con raíl o autoportantes como la de la imagen. Se pueden fabricar manuales con accesorios LOCINOX, para motorizar o motorizadas. La motorización cofre incluye los elementos necesarios para una apertura con mando a distancia, también se puede suministrar con apertura con llave o con teclado, incluso con una combinación de ambas: llave-mando o mando teclado. Las motorizaciones se pueden configurar a demanda, incluyendo los elementos que se deseen.