



ALAMBRES

Los alambres son elementos fundamentales en la instalación de cercados y vallados.


Producto con certificado
de calidad



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 5109029408

Detalles técnicos alambre

Alambres fabricados en diferentes diámetros según el N.º París.
Disponible alambre en recocido, galvanizado y plastificado verde. Rollos de diversos pesos y diámetros.

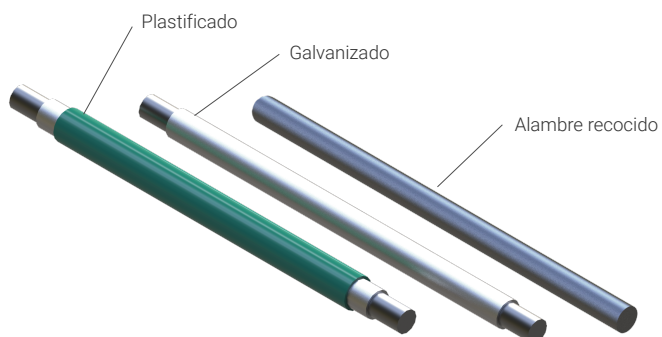

Información técnica calibres alambres

N.º París	Ø mm	Largo aprox. de 1kg en m.	Peso aprox. de 100 m en kg
1	0,60	454,54	0,220
2	0,70	333,33	0,300
3	0,80	255,10	0,392
4	0,90	201,61	0,496
5	1,00	163,95	0,612
6	1,10	134,95	0,741
7	1,20	113,51	0,881
8	1,30	96,62	1,350
9	1,40	83,30	1,200
10	1,50	72,55	1,387
11	1,60	63,77	1,568
12	1,80	50,40	1,984
13	2,00	40,85	2,448
14	2,20	33,74	2,964
15	2,40	28,34	3,528
16	2,70	22,40	4,463
17	3,00	18,14	5,513
18	3,40	14,12	7,082
19	3,90	10,73	9,317
20	4,48	8,43	1,859
21	4,96	6,80	14,708
22	5,45	5,59	17,863
23	5,94	4,69	21,324
24	6,4	3,99	25,062
25	7,0	3,33	30,019
26	7,6	2,82	35,384
27	8,2	2,43	41,191
28	8,8	2,11	47,438
29	9,4	1,85	54,054
30	10,0	1,63	61,259
verde	1,8 - 2,9	39,50	2,531
verde	2,0 - 3,0	32,80	3,048
verde	2,6 - 3,6	21,25	4,706
verde	2,9 - 4,1	16,53	6,050

Recubrimiento galvanizado: 20 - 60 g/m² según diámetro
Recubrimiento galv. reforzado: 130 - 275 g/m² según diámetro
Recubrimiento Aluzinc (90 - 95)% Zinc - (10 - 5)% Aluminio
Resistencia a la tracción: 350 N/mm² a 550 N/mm² según diámetro
Plastificado con P.V.C. verde 6005. Densidad 1280 kg/m³ ± 3%



Alambre galvanizado

Nº Paris	Ø mm	250 gramos	500 gramos	1 kilo	5 kilos	25 kilos	Rosetas
2	0,7	✓	✓	✓			
4	0,9	✓	✓	✓			
5	1,0				✓		
6	1,1	✓	✓	✓	✓		
8	1,3	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	2,0				✓	✓	✓
14	2,2			✓	✓	✓	✓
15	2,4				✓	✓	✓
16	2,7			✓	✓	✓	✓
17	3,0			✓	✓	✓	✓
18	3,4				✓	✓	✓
19	3,9				✓	✓	✓

Alambre plastificado verde

Nº Paris	Ø int. - Ø ext. mm	50 metros	1 kilo	5 kilos	25 kilos
2	1,1 - 1,5	✓			
4	1,2 - 1,6		✓		
5	2,0 - 3,0		✓	✓	✓
6	2,6 - 3,6			✓	✓
8	2,9 - 4,1				✓



Alambre recocido

Nº Paris	Ø mm	5 kilos	30 - 50 kilos
8	1,3	✓	✓
14	2,0		✓
15	2,2		✓
17	3,0	✓	✓
19	3,9		✓

