



Cerramiento CHAPA ENTRELAZADA

Cerramiento de chapas entrelazadas

Cerramiento perimetral de chapas entrelazadas. Esta diseñado y orientado para zonas residenciales e industriales. Su diseño moderno y minimalista, permite el paso del aire e imposibilita la visión desde el exterior.



Residencias
individuales



Residencias
colectivas

Producto con certificado
de calidad



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

Características generales cerramiento chapa entrelazada

El cerramiento chapa entrelazada se caracteriza por estar fabricado con tiras de chapa de 1,5 mm de espesor y 150 mm de ancho, que pasan a través de tubos verticales de Ø 25 x 1,5 mm y terminan sobre unos travesaños verticales de 25 x 25 x 1,5 mm que a su vez se adhieren a dos travesaños de 50 x 30 x 2 mm. Los travesaños horizontales son de 50 x 50 x 1,5 mm.

Postes fabricados con tubo de 60 x 60 x 2 mm para empotrar o atornillar con placa. Incluyen tapones de PVC.

Sistema de fijación con soporte metálico FR14 50x50 mm.

Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste. Puertas abatibles, correderas y autoportantes con el mismo diseño.

Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT PINT ULTRA


Acero + galvanizado inmersión + plastificado



RAL estándar




Ejemplo RAL especiales texturizados

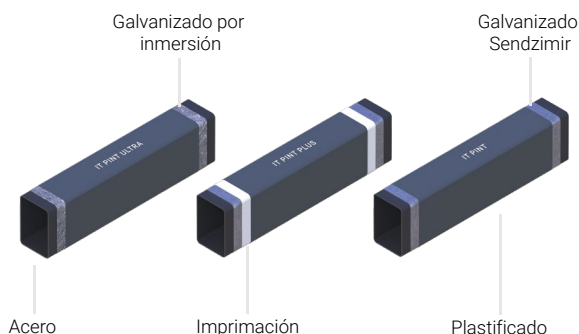



Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.






Características técnicas paño chapa entrelazada

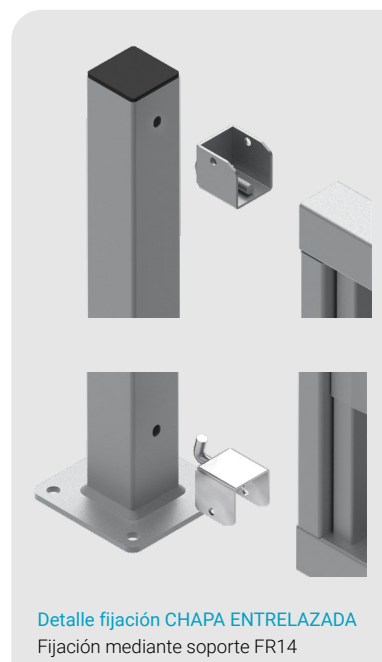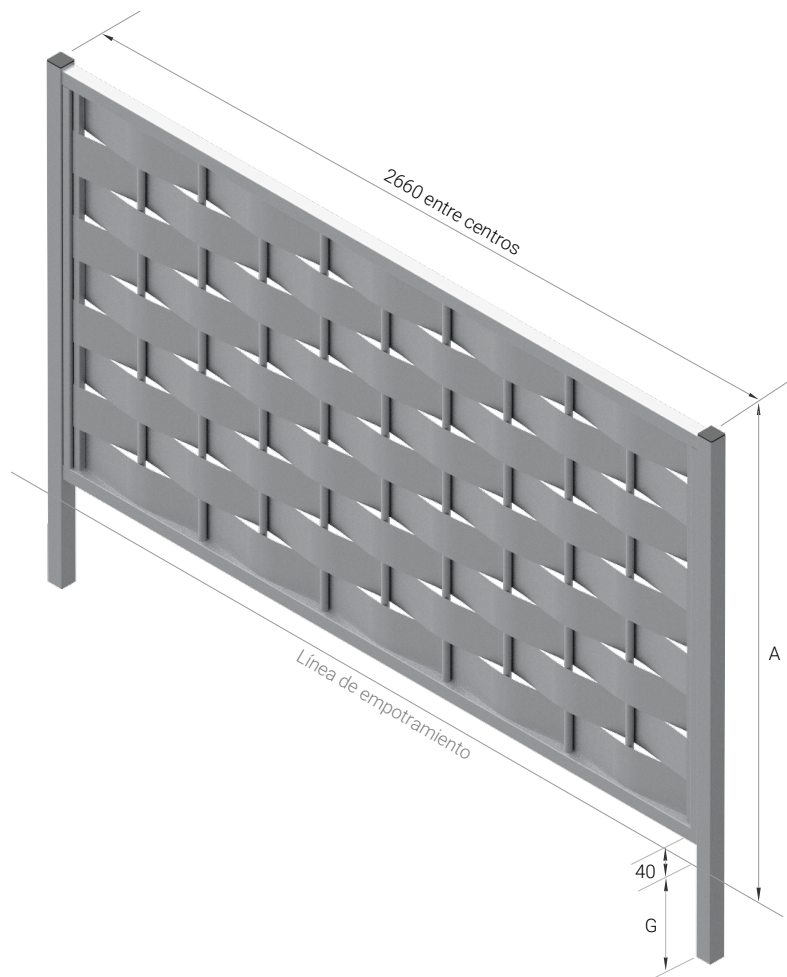


Detalle fijación CHAPA ENTRELAZADA
Fijación mediante soporte FR14

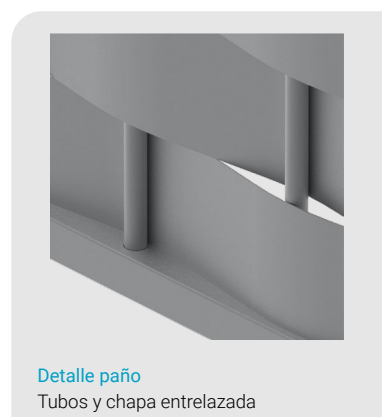


Detalle paño
Tubos y chapa entrelazada

Información técnica paño CHAPA ENTRELAZADA



Componentes	Alturas disponibles (A)			
	1050	1200	1500	1950
Travesaño horizontal	50 x 50 x 1,5			
Travesaños verticales	25 x 25 x 1,5 / 50 x 30 x 2,0			
Barrotes	Ø 25 x 1,5			
Pilares	60 x 60 x 2,0			
Chapa	Chapa 1,5 x 150			
(G) garra	300	350	400	

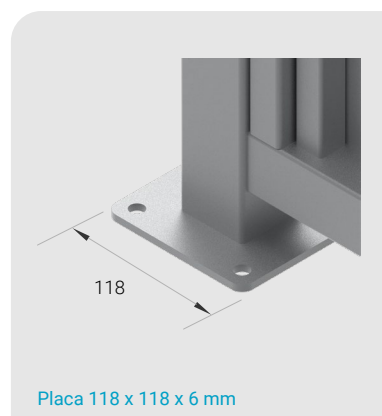

Placa 118 x 118 x 6 mm



Características técnicas puerta chapa entrelazada

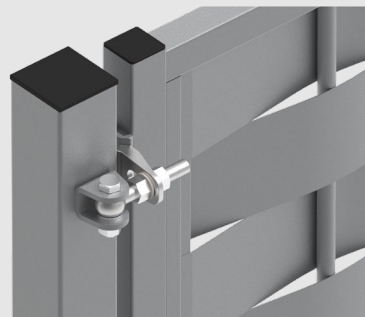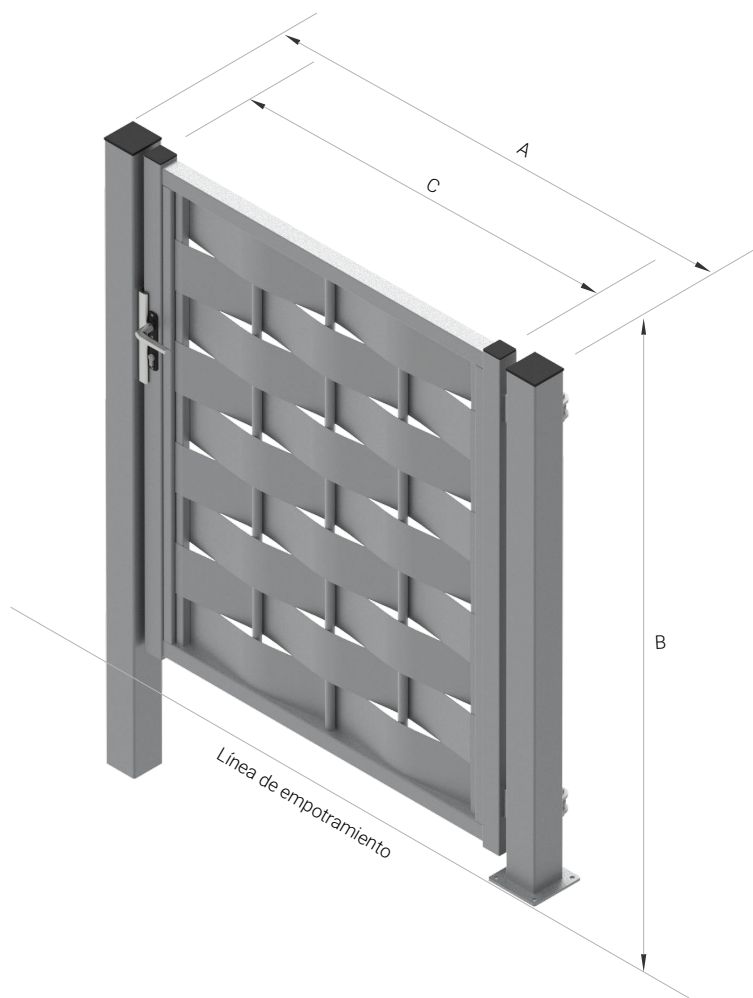

Detalle bisagra puerta CHAPA ENTRELAZADA
Bisagra LOCINOX M20



Detalle cerradura
Cerradura y cerradero LOCINOX

Información técnica puertas 1 y 2 hojas CHAPA ENTRELAZADA




	1 Hoja	2 Hojas	
Ancho total (A)	1480	3240	4280
Ancho hoja (C)	1220	2960	3960
Componentes			
Travesaños horizontales	50 x 50 x 1,5		
Montantes	60 x 60 x 2 / 25 x 25 x 1,5 / 50 x 30 x 2,0		
Barrotes	Ø 25 x 1,5		
Lama chapa entrelazada	Chapa 1,5 x 150		
Bisagras	GBMU D20		
Cerradura / Pestillera	H-Metal / SHKM		
Pilares	100 x 100 x 3		120 x 120 x 3

Alturas disponibles (B) 1060 - 1510 - 1960


Medidas placas de anclaje

Pilares 100 x 100 mm : 200 x 200 x 10 mm

Pilares 120 x 120 mm : 200 x 200 x 10 mm

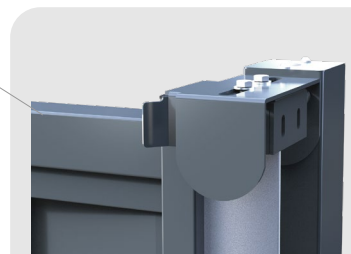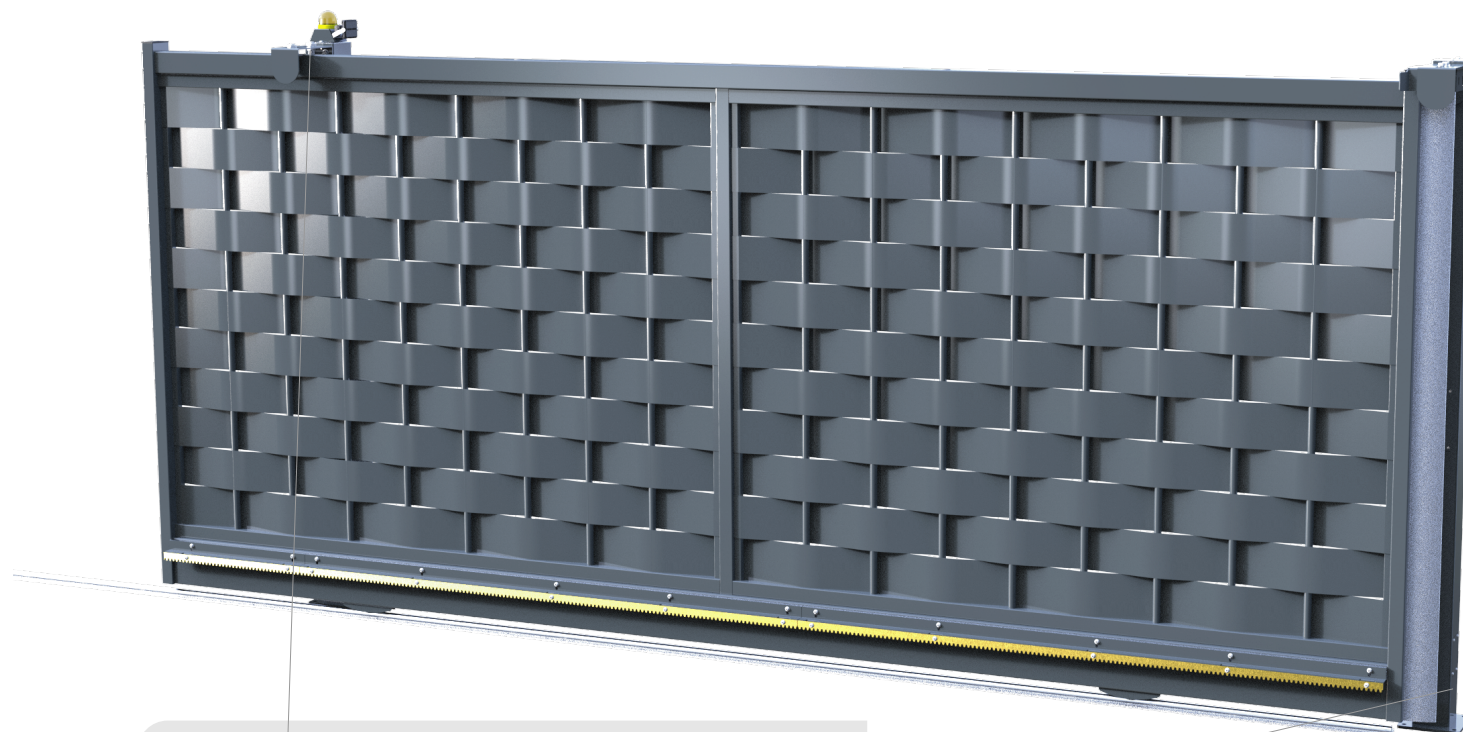

Detalle U de recepción
Pletina oliva y U de recepción



Detalle pilar guía
Pletina oliva en pilar guía



Detalle cremallera
Detalle sujecion cremallera

Posibilidad de fabricar puertas correderas con r il o autoportantes como la de la imagen. Se pueden fabricar manuales con accesorios LOCINOX, para motorizar o motorizadas. La motorizaci n cofre incluye los elementos necesarios para una apertura con mando a distancia, tambi n se puede suministrar con apertura con llave o con teclado, incluso con una combinaci n de ambas: llave-mando o mando teclado. Las motorizaciones se pueden configurar a demanda, incluyendo los elementos que se deseen