



Paño IT FR14 50.10

Cerramiento barrotes IT FR14

Paño IT FR14 50.10. Cercado de barrotes perpendiculares 50x10 mm que crean una vista frontal homogénea desplazando los postes a una segunda línea. Ideal para cerramientos residenciales, industriales o zonas públicas



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad





Características generales paño IT FR14 50.10

Paño fabricado con tubos de acero galvanizado. Travesaños superior e inferior y barrotes verticales pasantes soldados perpendicularmente. Postes fabricados con tubo galvanizado con garra para empotrar o con placa base para atornillar. Sistema de fijación con pieza de poliamida. Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste.

Acabados superficiales


| | |
|--|---|
| | IT PINT Acero + galvanizado sendzimir + plastificado |
| | IT PINT PLUS Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado |
| | IT PINT ULTRA Acero + galvanizado inmersión + plastificado |

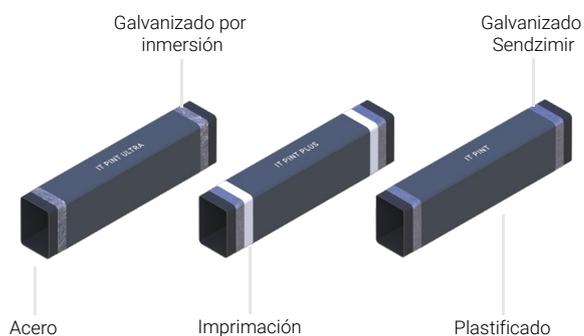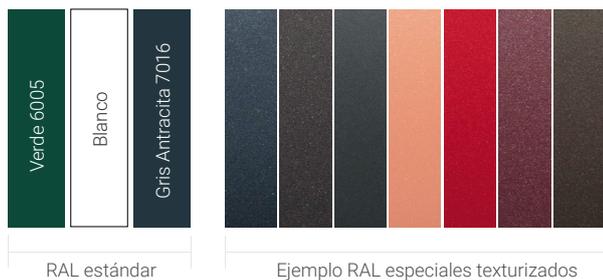


Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.





Información técnica paño IT FR14 30.20




Detalle fijación
Fijación poste cuadrado 60 x 60 mm



Características técnicas 50.10

Travesaño superior 50 x 30 x 2 mm
Travesaño inferior 50 x 30 x 2 mm
Pilares 60 x 60 x 2
Barrotes 50 x 10 x 1,5 mm

Detalle paño 50.10



Detalle paño y fijación a pilar

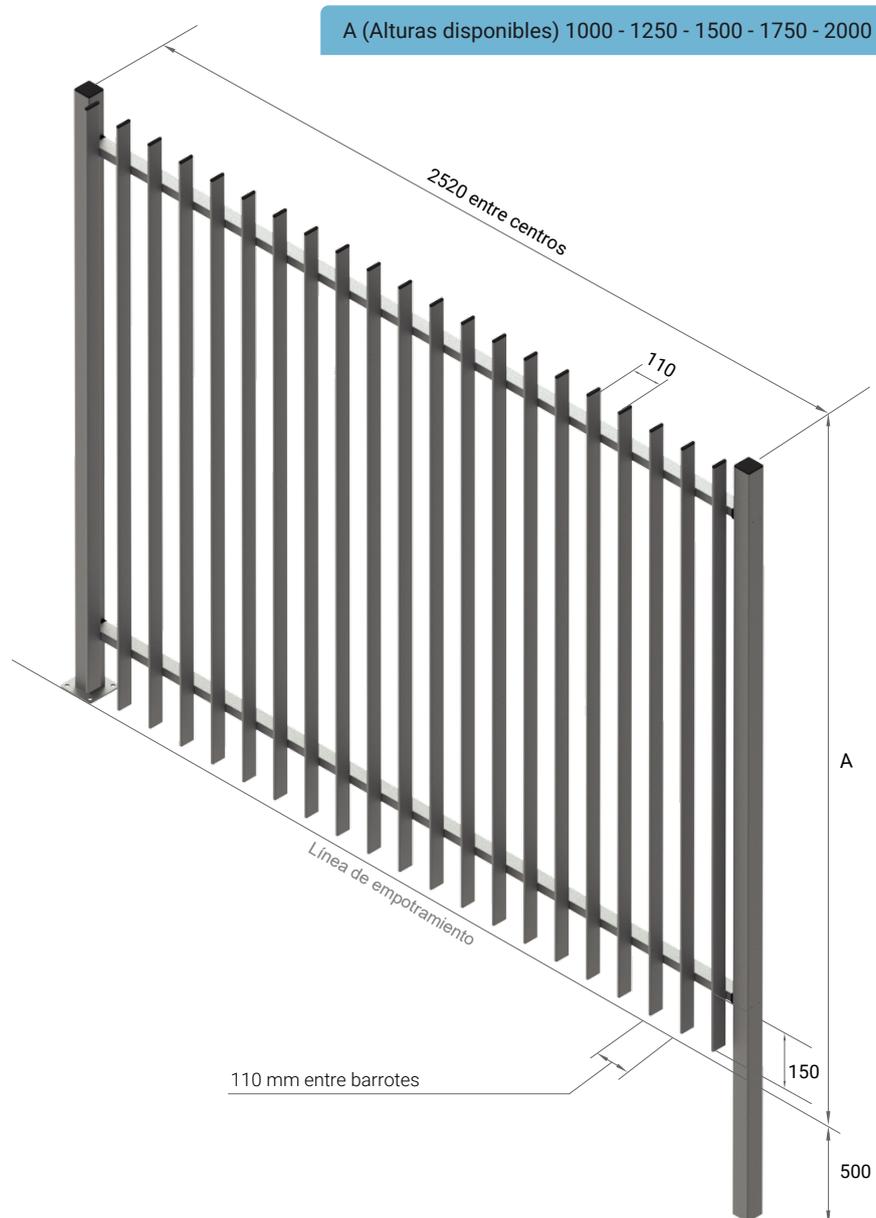

Fijación poste Ø60 x 2,0 mm
P-R 50 x 30



Fijación poste 60 x 60 x 2,0 mm
P 50 x 30



Fijación con tetón para
sustitución de paño
P 50 x 30



Fijación con tetón para
sustitución de paño
P-R 50 x 30

