



Paño IT FR14 Brote

Cerramiento barrotes aleatorios Brote

Su originalidad y robustez lo hacen ideal para cercar cualquier tipo de recinto. Diseño barrotes curvos soldados oblicuamente que lo sitúan como el producto estrella entre arquitectos y propietarios



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



Características generales paño IT FR14 Brote

Paño fabricado con tubos de acero galvanizado. Travesaños superior e inferior y barrotes curvos verticales soldados por ambos lados de los travesaños. Postes fabricados con tubo galvanizado con garra para empotrar o con placa base para atornillar. Sistema de fijación con pieza de poliamida. Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste.

Acabados superficiales


	IT PINT Acero + galvanizado sendzimir + plastificado
	IT PINT PLUS Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado
	IT PINT ULTRA Acero + galvanizado inmersión + plastificado

Verde 6005	Blanco	Gris Antracita 7016	
RAL estándar			Ejemplo RAL especiales texturizados




Galvanizado por inmersión	Galvanizado Sendzimir	
Acero	Imprimación	Plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.



Información técnica paño IT FR14 Brote

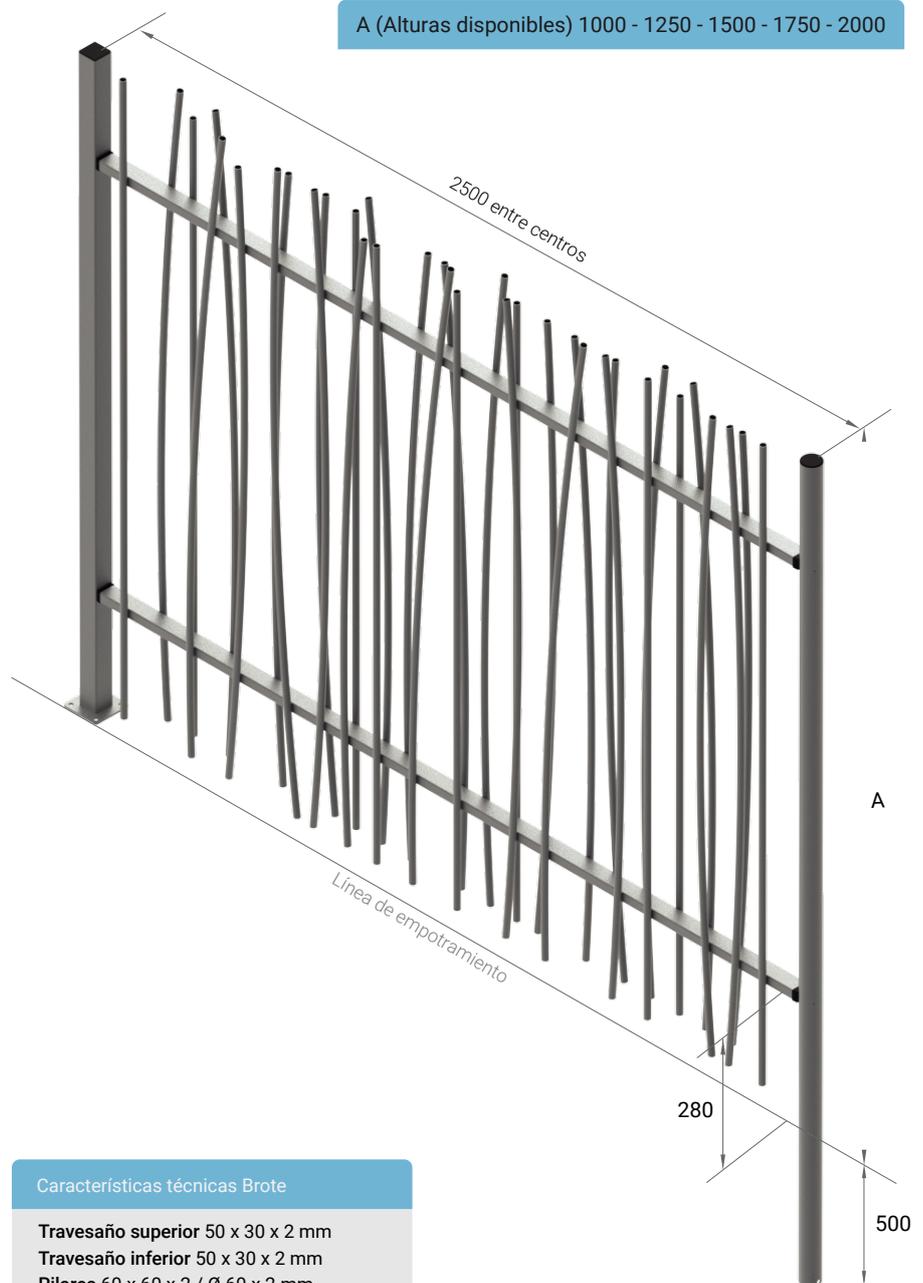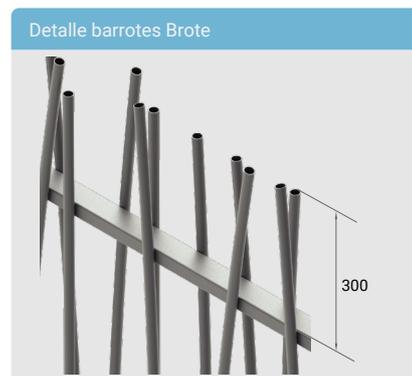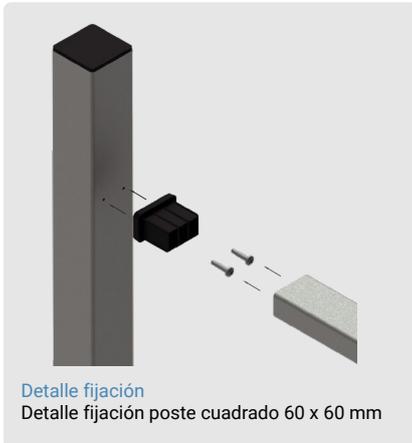

Características técnicas Brote

- Travesaño superior 50 x 30 x 2 mm
- Travesaño inferior 50 x 30 x 2 mm
- Pilares 60 x 60 x 2 / Ø 60 x 2 mm
- Barros Ø 20 x 1,5 mm

