



Paño IT FR14 SS

Cerramiento barrotes IT FR14

Paño IT FR14 Sin Soldadura se caracteriza por su sistema de ensamblaje sin soldaduras que le aporta calidad y estética evitando posibles puntos de oxidación.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



Características generales paño IT FR14

Paños formados por dos travesaños horizontales y barrotes redondos verticales pasantes fabricados con tubos de acero galvanizado y ensamblados mediante engatillado sin soldaduras. Posibilidad de fabricar el barrote con corte recto o corte a inglete en la parte superior. Los paños se pueden fabricar con dos o más travesaños horizontales. Postes fabricados con tubo galvanizado con garra para empotrar o con placa base para atornillar. Sistema de fijación con pieza de poliamida. Instalación simultánea que se realiza colocando poste seguido del paño y del siguiente poste.

Acabados superficiales

	IT PINT Acero + galvanizado sendzimir + plastificado
	IT PINT PLUS Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado
	IT PINT ULTRA Acero + galvanizado inmersión + plastificado


RAL estándar	Ejemplo RAL especiales texturizados

Galvanizado por inmersión	Galvanizado Sendzimir	
Acero	Imprimación	Plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.







Información técnica paño IT FR14 SS




Detalle engatillado
Sistema de engatillado para paño FR14 sin soldadura

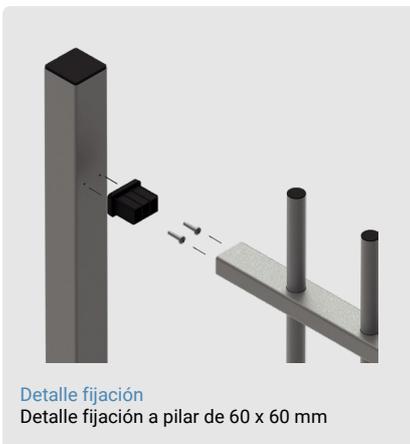

Detalle fijación
Detalle fijación a pilar de 60 x 60 mm

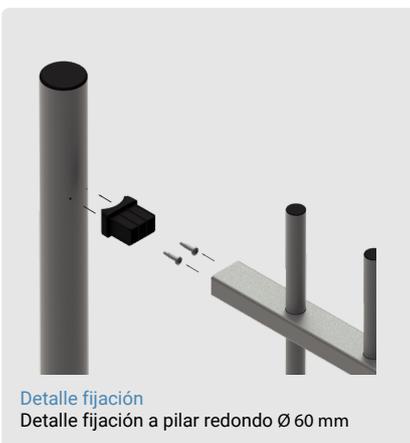


Detalle fijación
Detalle fijación a pilar redondo Ø 60 mm

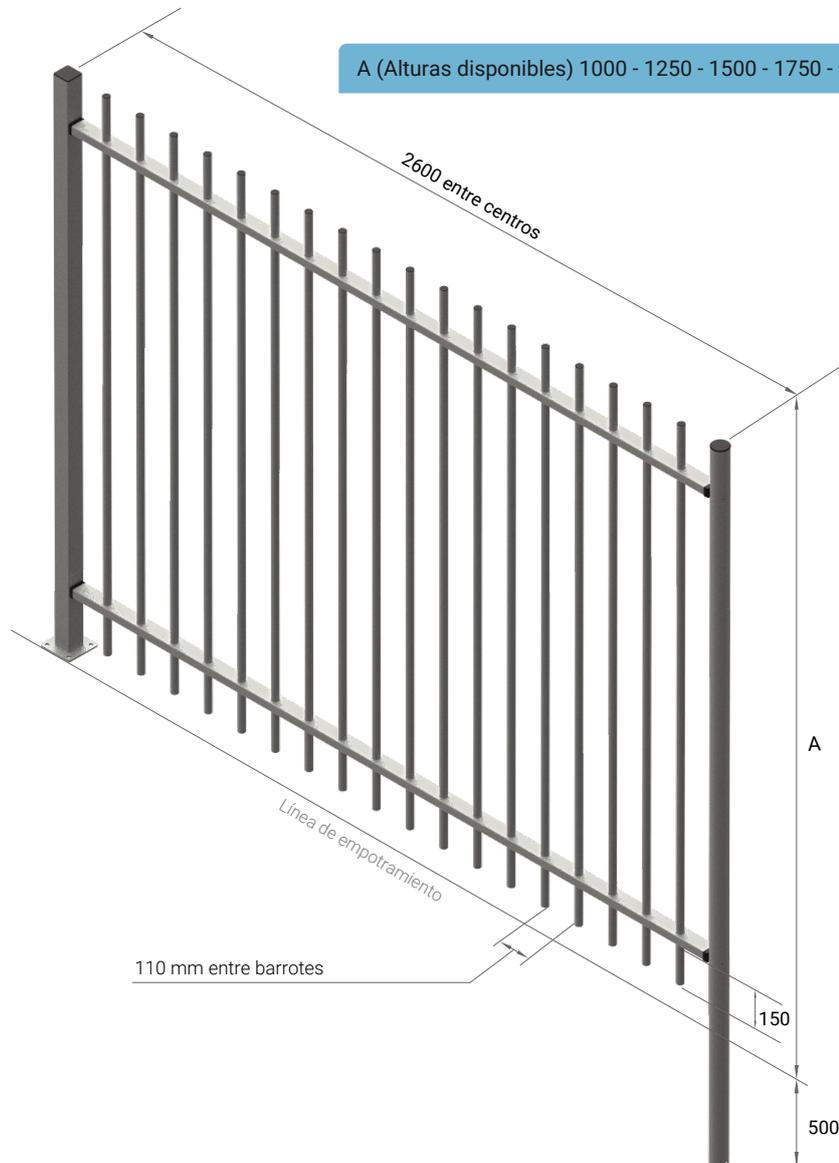


Información técnica paño IT FR14


- Travesaño superior: 50 x 30 x 2 mm
- Travesaño inferior: 50 x 30 x 2 mm
- Pilares: 60 x 60 x 2 / Ø 60 x 2 mm
- Barrotes: Ø 25 x 1,5 mm



Información técnica paño IT FR14 SS

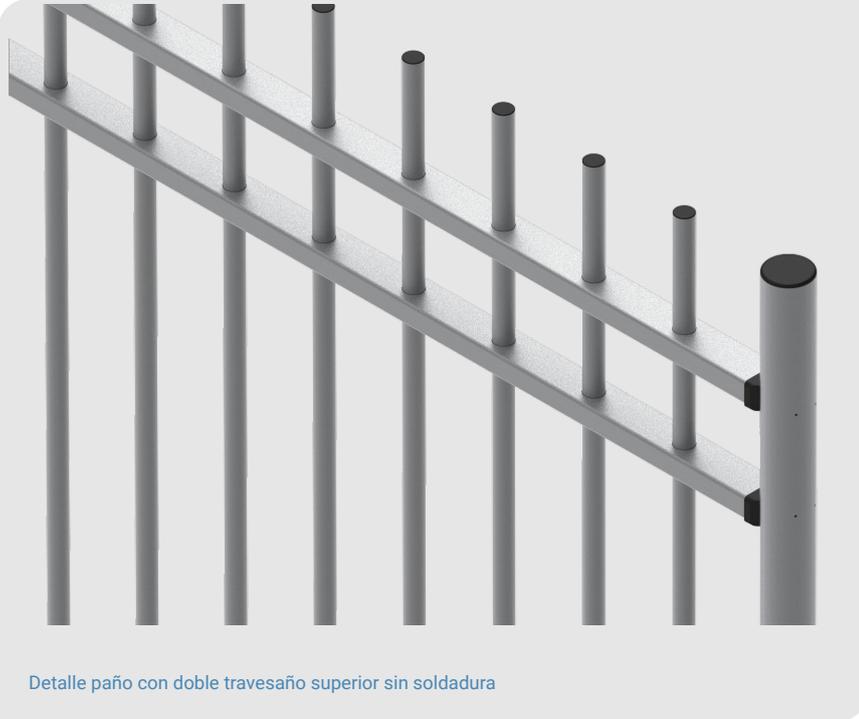

Detalle paño con doble travesaño superior sin soldadura

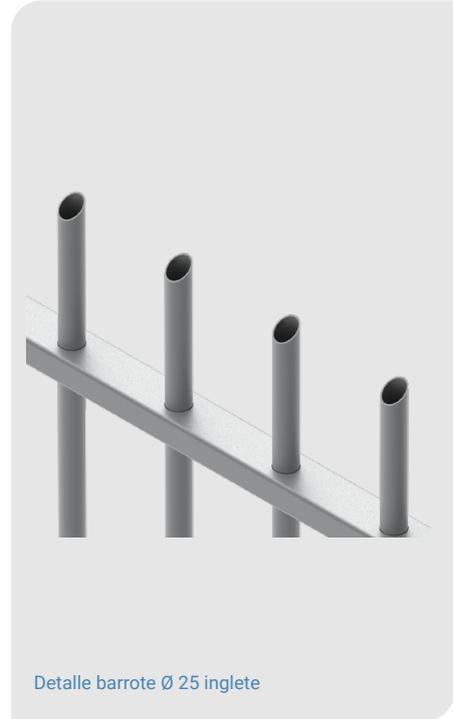

Detalle barrote Ø 25 inglete

Fijación poste Ø60 x 2,0 mm
P-R 50 x 30



Fijación poste 60 x 60 x 2,0 mm
P 50 x 30



Fijación con tetón para
sustitución de paño
P 50 x 30



Fijación con tetón para
sustitución de paño
P-R 50 x 30

