



Poste ITH

Poste para malla electrosoldada

Poste perfilado en forma de H con una medida de 80 x 60 mm. No necesita ningún tipo de fijación para la malla. Muy valorado por su fácil montaje, con una amplia gama de accesorios.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.itv.es
ID: 910322428

Características generales y acabados superficiales

Poste perfilado de 80 x 60 mm de sección, con chapa de 1 mm de espesor. Calidad del acero empleado DX51D + Z275 en base a la norma UNE EN 10305-3, obteniendo 275 g/m² de zinc.

Resistencia a la rotura a un metro del suelo de 270 kg

Se puede utilizar con malla electrosoldadas planas, plegadas o malla doble hilo.

Se dispone también de varios tipos de accesorios para su instalación enfocados a las necesidades del cliente. Tapón de plástico superior, bayoneta interior, exterior o bayoneta doble y placa de anclaje embutida para hormigón.

Galvanizado Sendzimir

Galvanizado por inmersión



Hierro

Imprimación

Plastificado



IT PINT

Hierro + galvanizado sendzimir + plastificado



IT PINT PLUS

Hierro + galvanizado sedzimir + imprimación + plastificado



IT ULTRA PLUS

Hierro + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el metal y la imprimación o plastificado.




Cualquier color de la carta RAL, consultar



Poste ITH

Poste para malla electrosoldada


Detalle medidas poste ITH

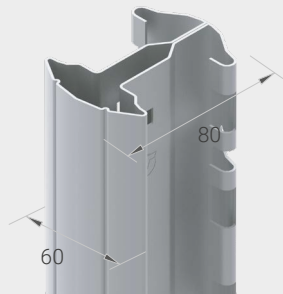

Alturas disponibles ITH (H)

H = Desde 700 a 3100 mm
en múltiplos de 100 mm

Detalle poste ITH con tapón

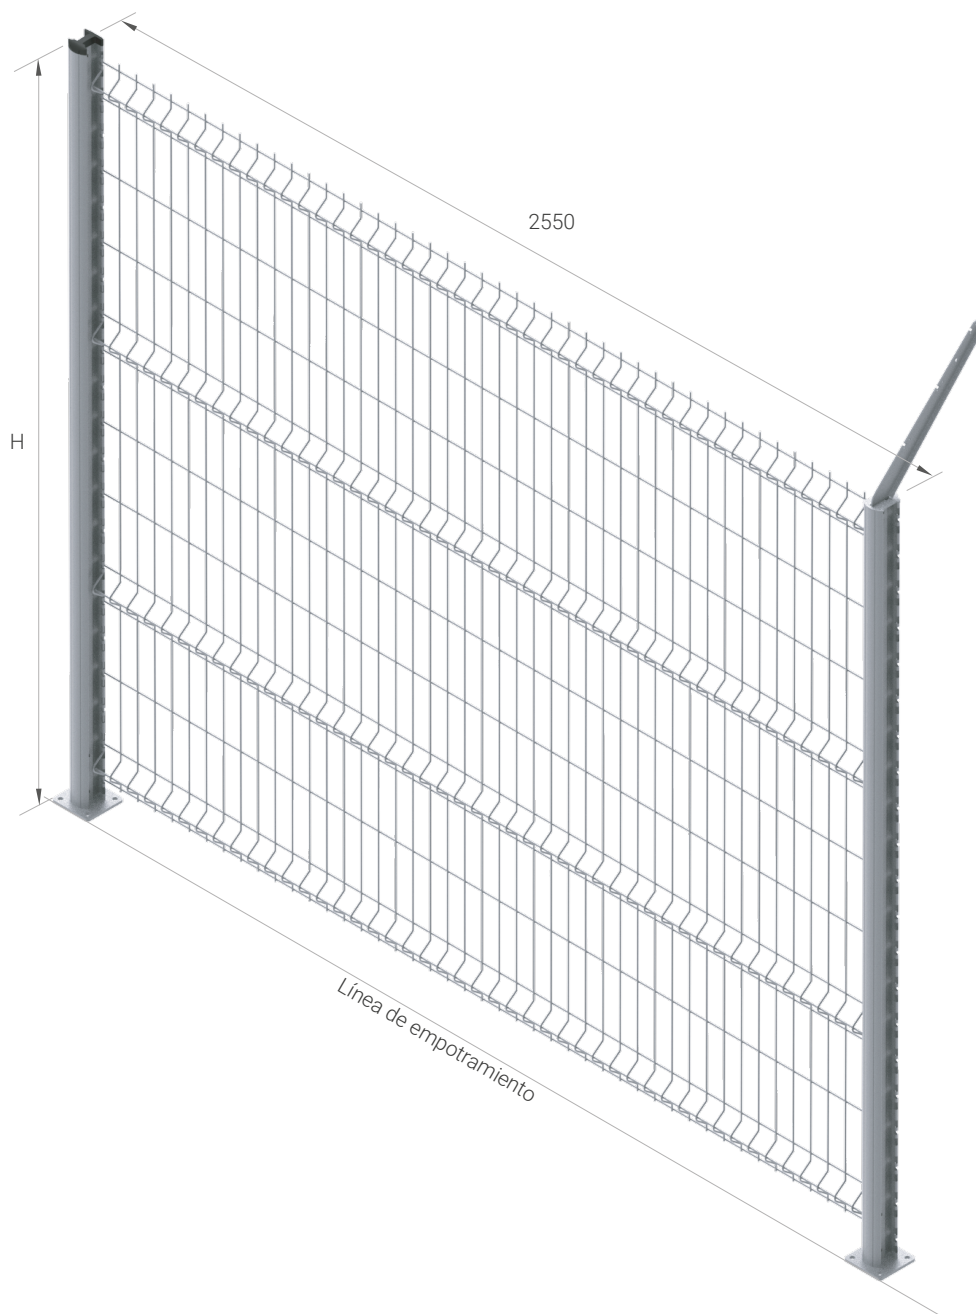


Bayoneta simple ITH



Bayoneta doble ITH



Placa base ITH

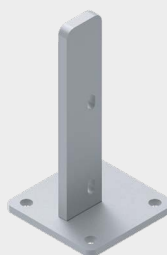

Disponibilidad de bayoneta hacia el interior o exterior del cerramiento.