



Poste ITH CLIP

Poste para malla electrosoldada

Poste ITH CLIP esta diseñado para ofrecer una instalación rápida, ideal para proyectos residenciales. Sistema adaptable a todo tipo de paneles de malla electrosoldada. Sistema de fijación mediante grapa CLIP.




Características generales y acabados superficiales

Poste perfilado de 80 x 60 mm de sección, con chapa de 1 mm de espesor. Calidad del acero empleado DX51D + Z275 en base a la norma UNE EN 10305-3, obteniendo 275 g/m² de zinc en ambas caras.

Resistencia a la rotura a un metro del suelo de 270 kg

Se puede utilizar con malla electrosoldadas planas, plegadas o malla doble hilo.

Se dispone también de varios tipos de accesorios para su instalación enfocados a las necesidades del cliente. Tapón de plástico superior, bayoneta interior, exterior o bayoneta doble y placa de anclaje embutida para hormigón.

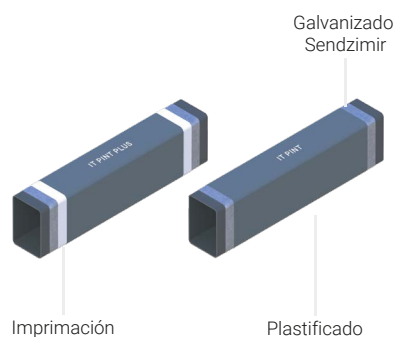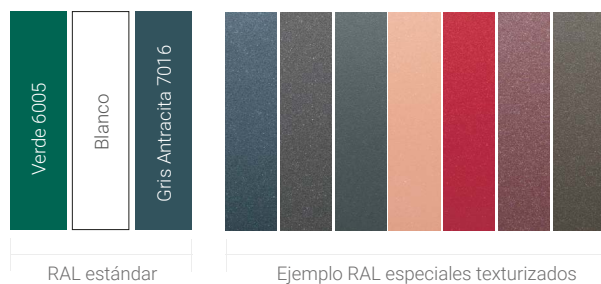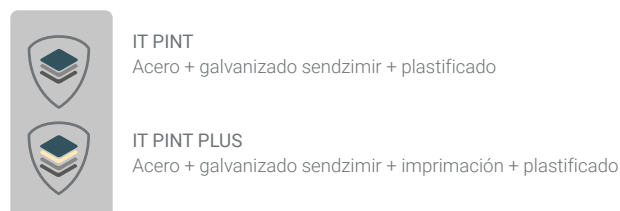

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.


Cualquier color de la carta RAL.





Poste ITH CLIP


Poste para malla electrosoldada

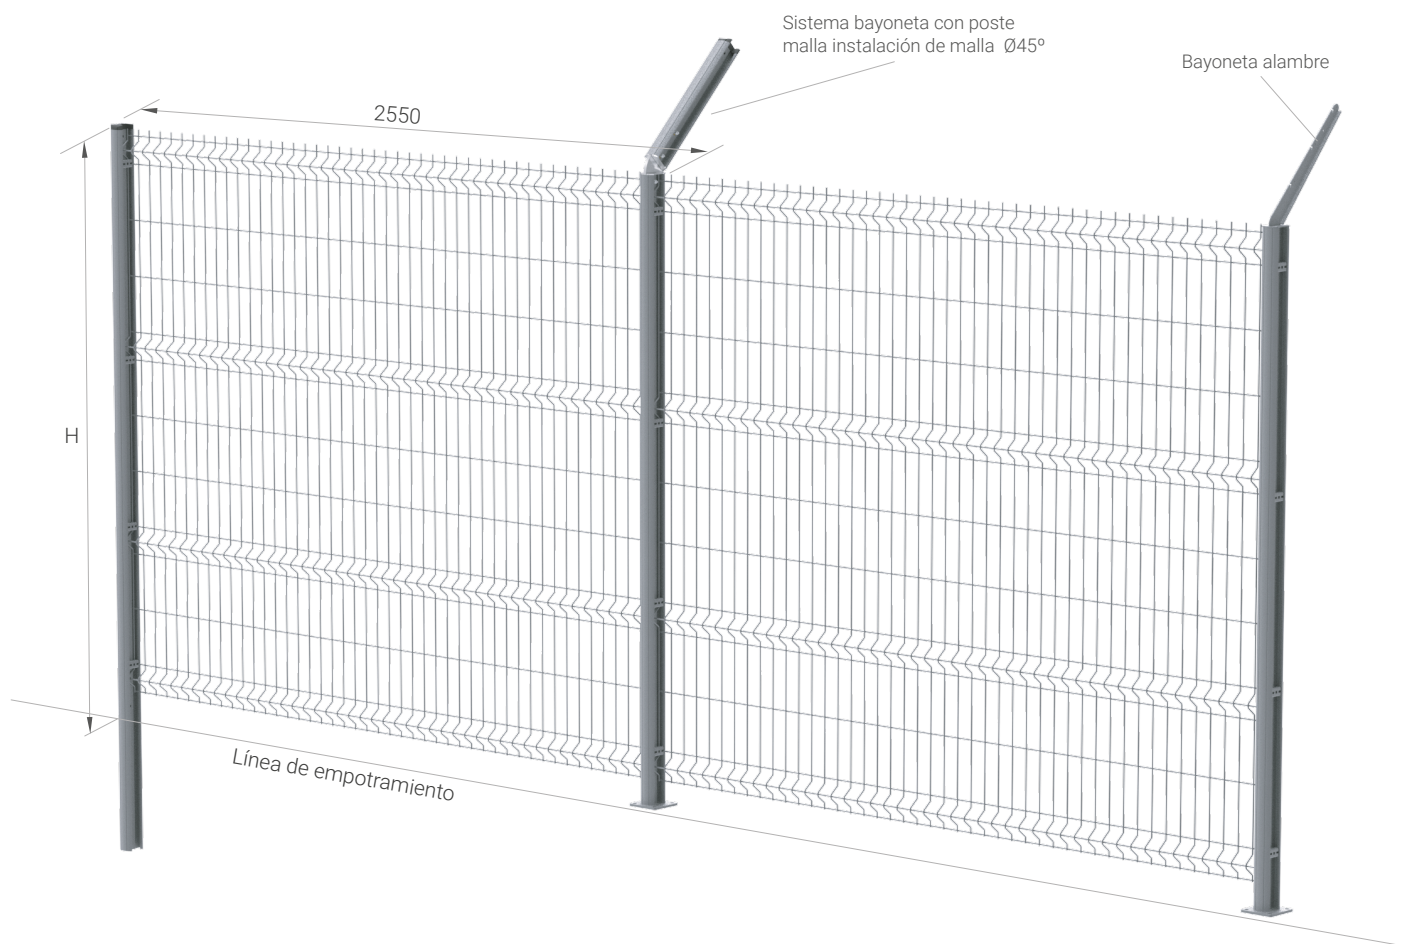

Alturas disponibles (H)

H = Desde 700 a 3100 mm
en múltiplos de 100 mm

Detalle medidas poste ITH CLIP




Grapa ITH clip



Placa base



Detalle fijación ITH CLIP

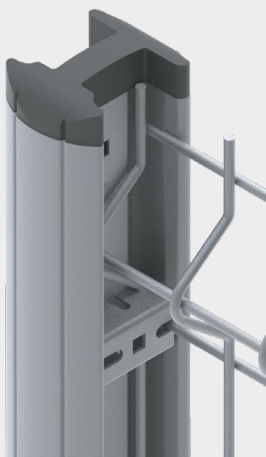

Bayoneta simple alambre



Bayoneta doble



Enchufe bayoneta poste

