



### Barreaudage IT Roselière FR-14

Poteaux et structure en tube acier Z-275.

Finition par thermolaquage.


Percements réalisés au laser

#### Options et accessoires

Poteaux ronds: Ø60 mm

Poteaux à sceller / sur platine (120 x 120 x 8 mm)

Barreaux en deux diamètres différents (Ø25 et Ø20 mm) et deux couleurs différentes





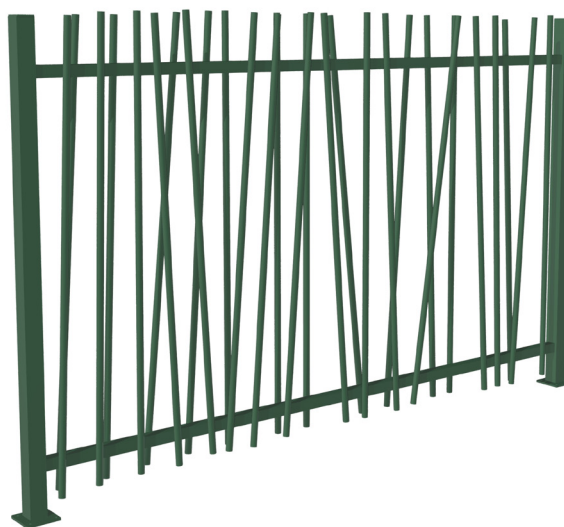



	2500 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1500	2500 x 1750	2500 x 2000
<b>Lisses horizontales</b>	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2
<b>Barreaux</b>	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5	Ø 25 x 1,5
<b>Poteaux</b>	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
<b>Vide entre barreaux</b>	110	110	110	110	110
<b>Fixation</b>	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14

18 |

### Systeme de fixation FR-14

Fixation des panneaux par embouts



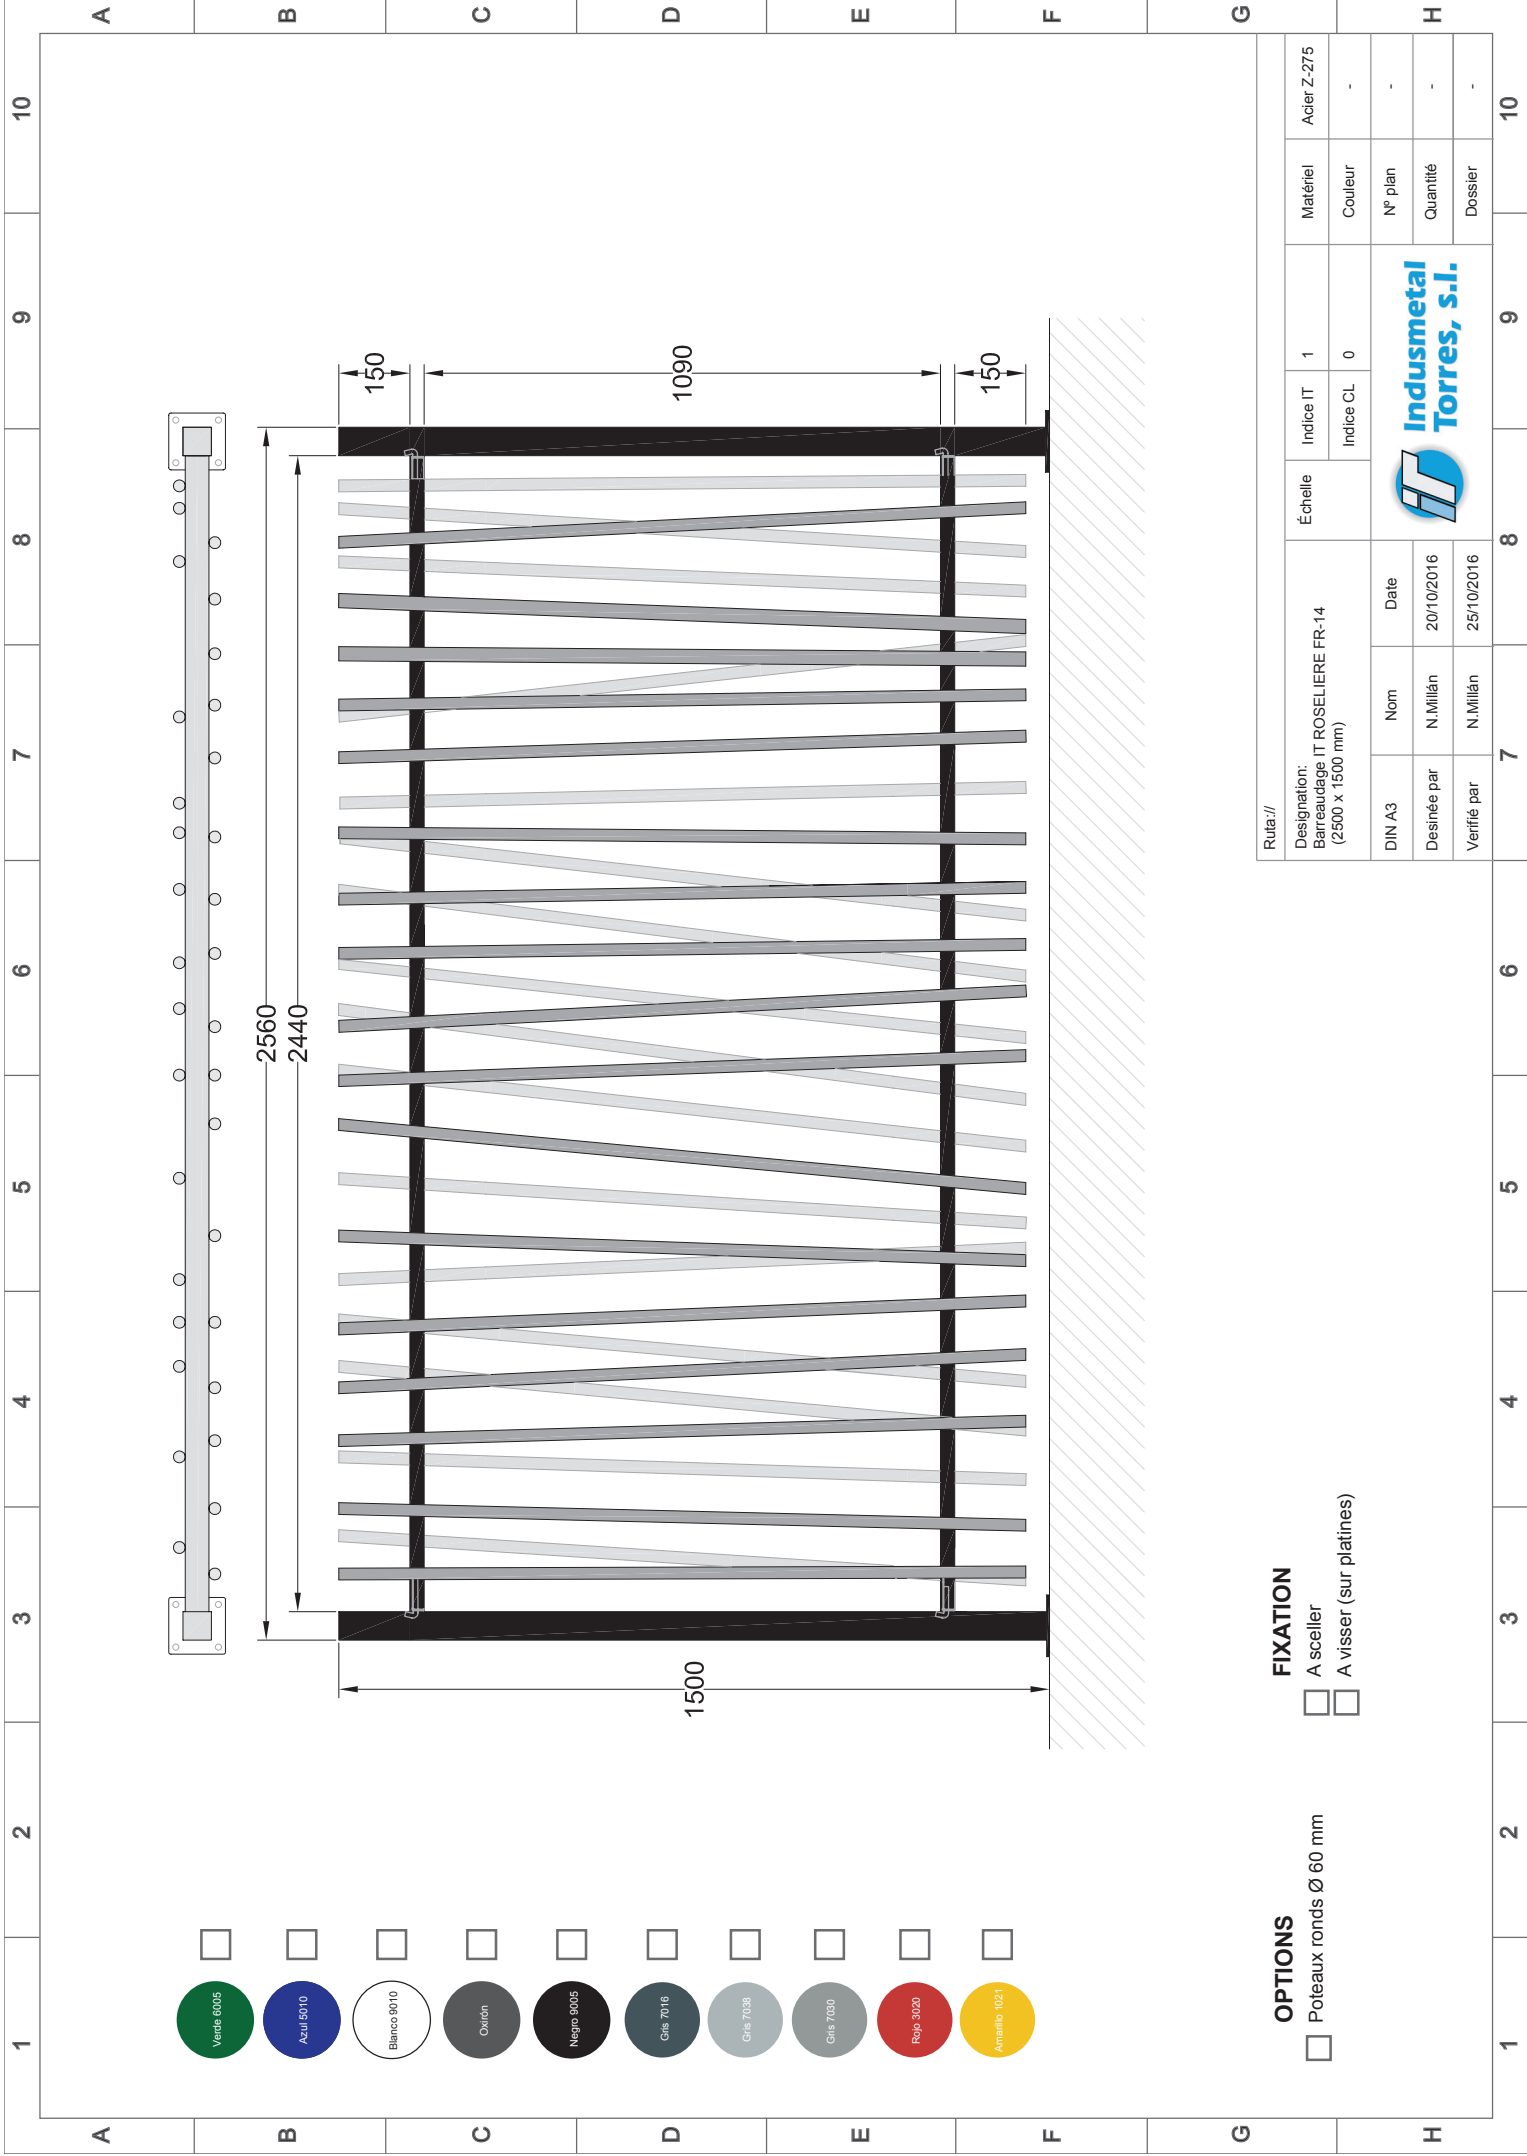

Ruta://

Designation:  
Barreadaje IT ROSELIERE FR-14  
(2500 x 1500 mm)

Echelle	Indice IT	1	Matériel	Acier Z-275
	Indice CL	0	Couleur	-

DIN A3	Nom	Date	N° plan	-
Desinée par	N.Millán	20/10/2016	Quantité	-
Verifié par	N.Millán	25/10/2016	Dossier	-



**Industrometal  
Torres, S.L.**