



# Puertas FR14 1 y 2 hojas

## Puertas abatibles FR14

Las puertas abatibles de la familia FR14 son una opción ideal para los que buscan un aspecto elegante y seguro. Perfectas para cerramientos y vallados residenciales e industriales.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



### Características generales puertas abatibles FR14

Puertas abatibles de 1 y 2 hojas fabricadas con tubo galvanizado y posterior tratamiento de plastificado.

Las puertas de 1 hoja se fabrican en el modelo TITAN y las puertas de 2 hojas en dos modelos, STYLE más ligera o TITAN más fuerte y robusta.

Hojas fabricadas con barrotes 30 x 20 x 1,5 mm, montantes desde 40 x 40 x 2 a 80 x 80 x 3 mm dependiendo del modelo y las dimensiones.

Pilares fabricados con tubo de 80 x 80 x 2 a 200x200x4 mm con opción para empotrar o con placa base para atornillar.

Ambos modelos incluyen accesorios Locinox: cerradura, pestillera, bisagras, pestillo y reserva suelo.

### Acabados superficiales



#### IT PINT


Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

#### IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

#### IT PINT ULTRA

Acero + galvanizado inmersión + plastificado




RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados

Galvanizado por inmersión

Galvanizado Sendzimir

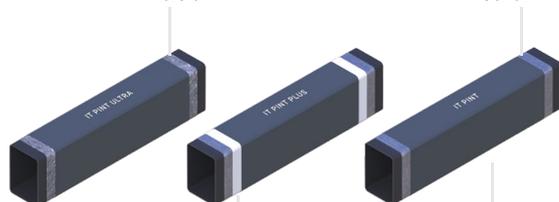

Acero


Imprimación

Plastificado



Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.





Información técnica puerta abatible 1 H FR14

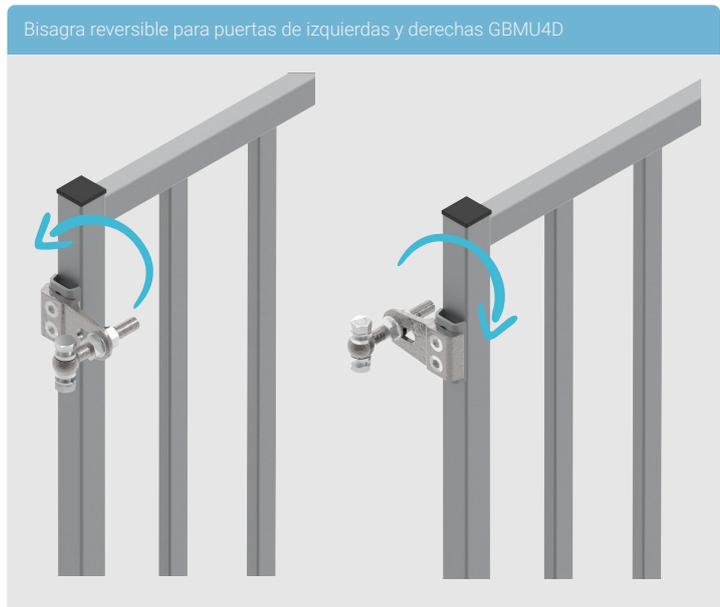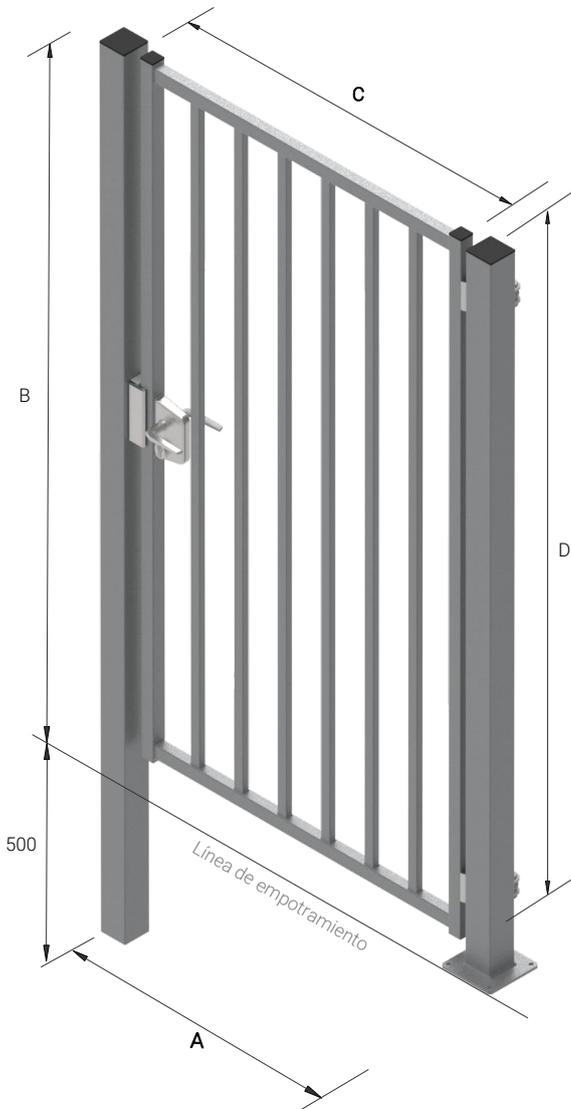


Ancho disponible puerta 1 hoja FR14 TITÁN


Ancho nominal	1000	1200	1500
Pilares	80 x 80 x 2		
Montantes	40 x 40 x 2		
Trav. horizontal	40 x 30 x 2		
Ancho total (A)	1257	1400	1680
Ancho hoja (C)	1030	1170	1450
Cerradura/ Pestillera	LAKQ 4040 U2L SAKL ALUMQF		
Bisagras	GBMU4D D16		

Altura disponible puerta 1 hoja FR14 TITÁN

Alto nominal	1000	1200	1500	1750	2000
Alto total (B)	1000	1200	1500	1750	2000
Alto hoja (D)	960	1160	1460	1710	1960



Características técnicas puerta abatible STYLE y TITAN FR14

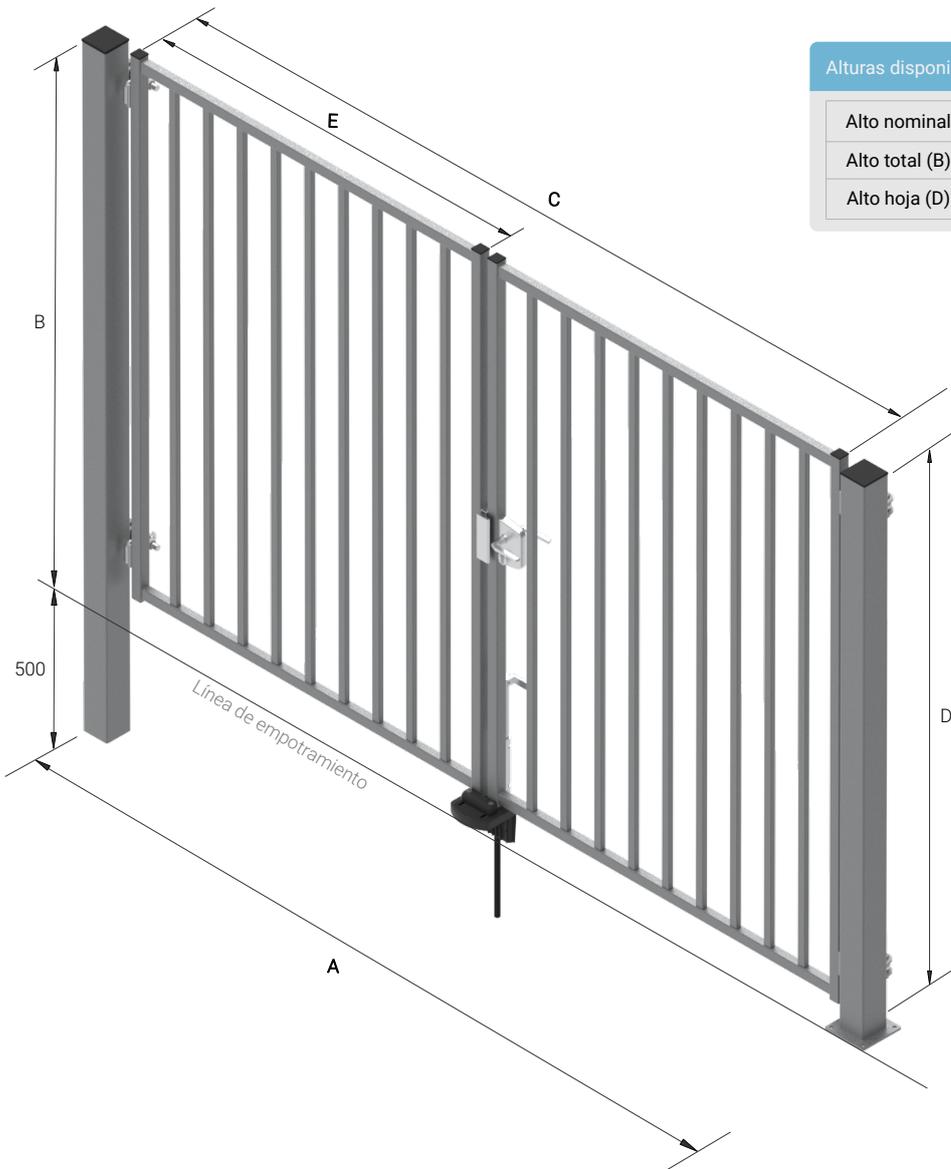

Alturas disponibles puertas 2 hojas STYLE y TITAN FR14

Alto nominal	1200	1500	1750	2000
Alto total (B)	1200	1500	1750	2000
Alto hoja (D)	1160	1460	1710	1960

Medidas placas de anclaje

- Pilares 80 x 80 mm : 160 x 160 x 8 mm
- Pilares 100 x 100 mm : 200 x 200 x 10 mm
- Pilares 120 x 120 mm : 200 x 200 x 10 mm
- Pilares 150 x 150 mm : 250 x 250 x 10 mm
- Pilares 200 x 200 mm : 300 x 300 x 10 mm



Pasador y tope de suelo  
Pasador VSF y tope OGS

Ancho disponible puerta 2 hoja TITAN y STYLE FR14

Ancho nominal	STYLE			TITAN							
	2000	3000	4000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Pilares	80 x 80 x 2			100 x 100 x 3		120 x 120 x 3		150 x 150 x 4		200 x 200 x 4	
Montantes	40 x 40 x 2			40 x 40 x 2		60 x 60 x 2			Cerradura 80 x 80 x 2 / Bisagra 80 x 80 x 3		
Trav. horizontal	40 x 30 x 2			40 x 30 x 2		60 x 40 x 2			80 x 60 x 2		
Ancho total (A)	2317	3157	4277	3230	4154	5295	6415	7255	8232	9452	10352
Ancho hojas (C)	2087	2927	4047	2927	3852	4972	6092	6932	7852	8972	9872
Ancho hoja (E)	1030	1450	2010	1450	1910	2470	3030	3450	3910	4470	4920
Cerradura/ Pestillera	LAKQ 4040 P1L SMQL QF 4040			LAKQ 4040 U2L SAKL QF 4040		LAKQ 6060 SAKL QF					
Bisagras	GBMU4D D16 (4 un)			GBMU4D D20 (4 un)				GBMU4D D20 (8 un)			
Pestillo y reserva de suelo	VSF (2 uds.) / EGS (4 uds.)			VSF (2 uds.) / EGS (2 uds.) / OGS (1 uds.)							