



Pista IT Wood Soccer

Pista fútbol con panel de madera

La solución perfecta para espacios deportivos. Diseñada y fabricada con materiales de alta calidad y un enfoque en la durabilidad y seguridad. La pista de fútbol con panel de madera está pensada para ofrecer una experiencia excepcional tanto en áreas públicas como privadas.

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.itw.com
ID: 110000049

Características generales

La pista de fútbol IT Wood Soccer modular está diseñada con unas dimensiones estándar de 30x19 metros, destaca por su robustez y adaptabilidad.

Fabricada con pilares para la sujeción de los paneles en tubo galvanizado de 80 x 40 x 2 mm y placas de anclaje de 150 x 150 x 10 mm.

Perfilería fabricada en acero galvanizado en diferentes espesores, desde 1,5 a 4 mm.


Los pilares de la esquina, están fabricados con tubo de 80 x 80 x 3 mm en galvanizado.

El diseño flexible, permite variar las dimensiones según las necesidades específicas del cliente o las características del espacio disponible.

Para el acceso, se puede equipar con una única puerta de entrada de 1 hoja o, alternativamente, con dos puertas, incluyendo una de doble hoja especialmente diseñada para la entrada de objetos de gran tamaño a la pista. Fabricadas con accesorios de acceso Locinox.

Las esquinas están reforzadas con tornapuntas diagonales, proporcionando una estabilidad excepcional y rigidez estructural al conjunto, lo que garantiza la seguridad durante su uso.


Redes de poliamida (Nylon) o polietileno, ambos materiales conocidos por su durabilidad y resistencia. Las redes pueden ser de diferentes espesores de hilo y huecos. Las redes están reforzadas con un cabo perimetral. Posibilidad de suministrar con red superior de techo.

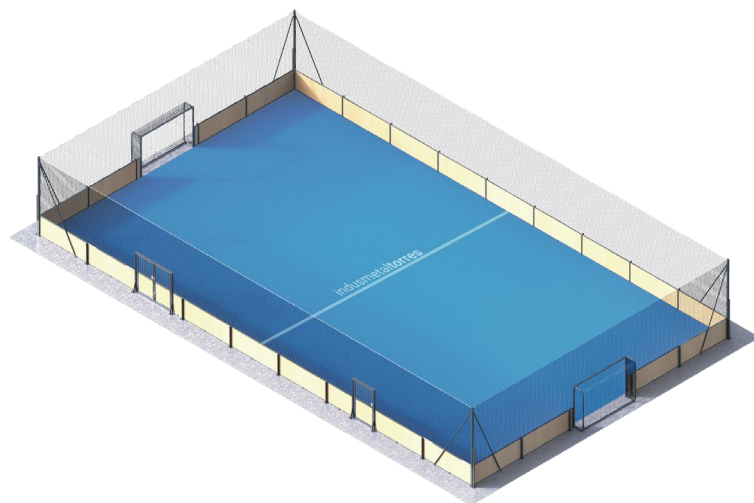


Dimensiones interiores: 30 (±0.1) m x 18,5 (±0.1) m.
Dimensiones exteriores: 32,2 (±0.1) m x 19 (±0.1) m.
Altura: 4 (±0.1) m.



Información técnica y montaje

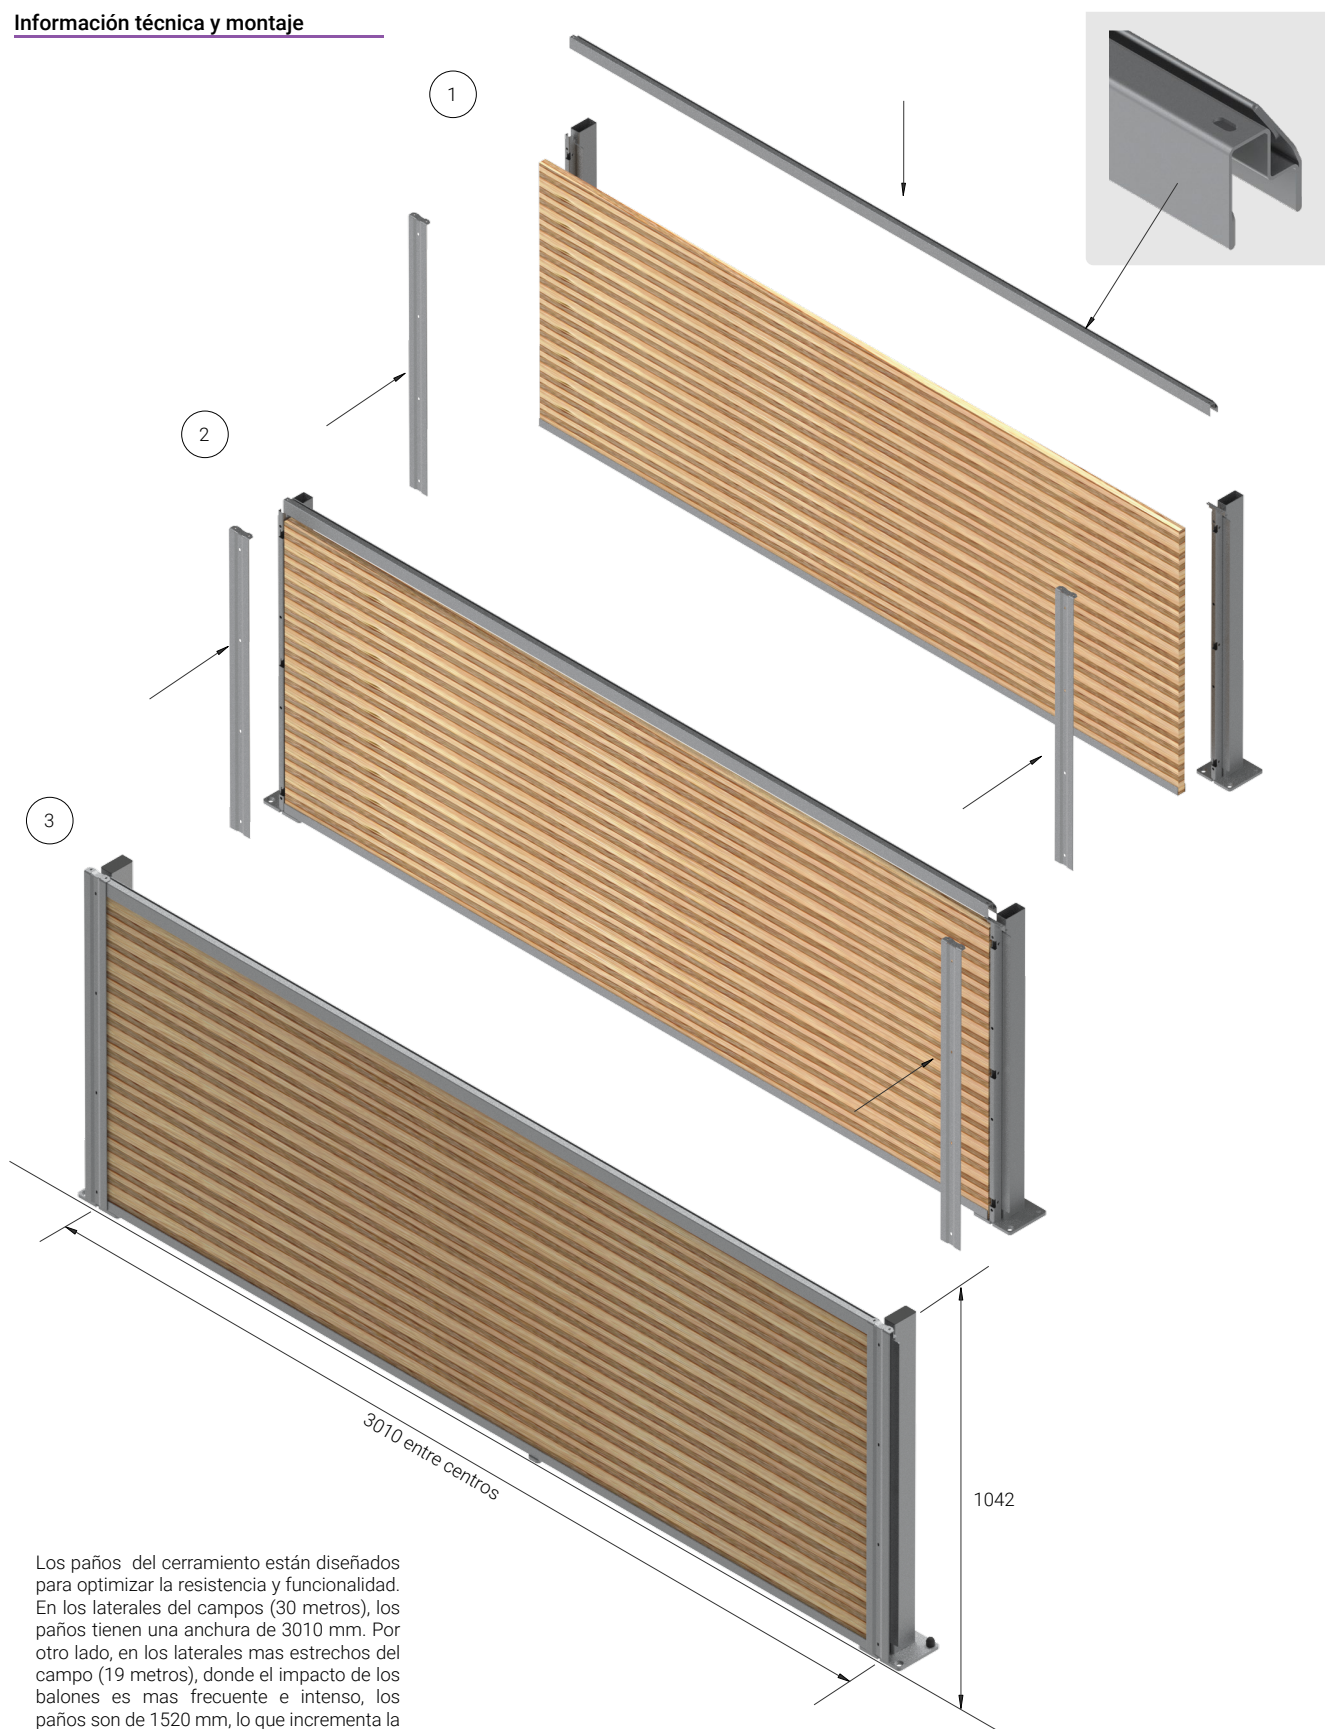

Los paños del cerramiento están diseñados para optimizar la resistencia y funcionalidad. En los laterales del campos (30 metros), los paños tienen una anchura de 3010 mm. Por otro lado, en los laterales mas estrechos del campo (19 metros), donde el impacto de los balones es mas frecuente e intenso, los paños son de 1520 mm, lo que incrementa la rigidez y resistencia.

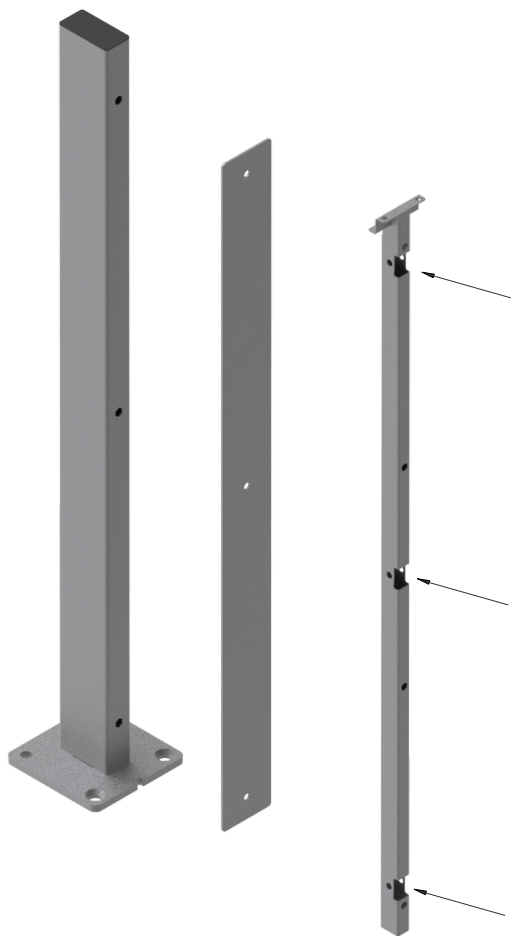



Pilares intermedios pista IT Soccer Wood

Los postes intermedios de la pista están fabricados con tubo de 80 x 40 x 2 mm que están diseñados para proporcionar soporte y estabilidad a los paneles de madera laterales. Cada pilar incluye una chapa tope que asegura sujeción de los paneles y un tubo de 30 x 20 x 1,5 mm que actúa como separador entre un panel y otro. Este tubo está diseñado para utilizarse también para la fijación de la tapa superior y el pasamanos, asegurando un acabado sólido y seguro, a la vez que se mantiene la estética y funcionalidad del conjunto.

Pilares esquina pista IT Soccer Wood


Los postes de esquina de la pista están fabricados con tubo de 80 x 80 x 3 mm y tienen una altura de 4 metros. Para soportar bien la tensión de los alambres que sujetan las redes de nylon, estos postes están reforzados con un tubo adicional de 80 x 40 x 2 mm. Los postes de esquina cuentan con accesorios fabricados en varilla para el anclaje de la red de nylon, asegurando una sujeción sencilla y rápida. En las orejetas de los postes se fijan los tornapuntas diagonales, fabricados en tubo de Ø 48 x 2,0 mm, que refuerzan las esquinas en ambas direcciones, otorgando mayor rigidez y estabilidad a toda la estructura.

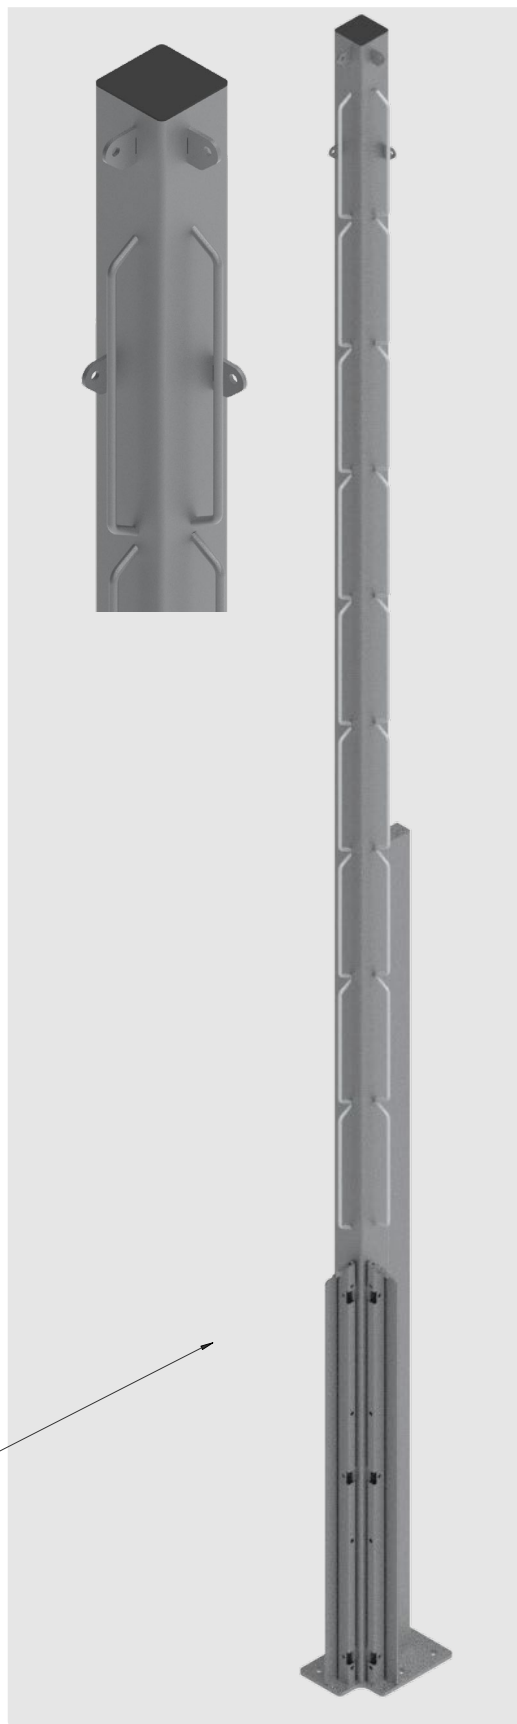

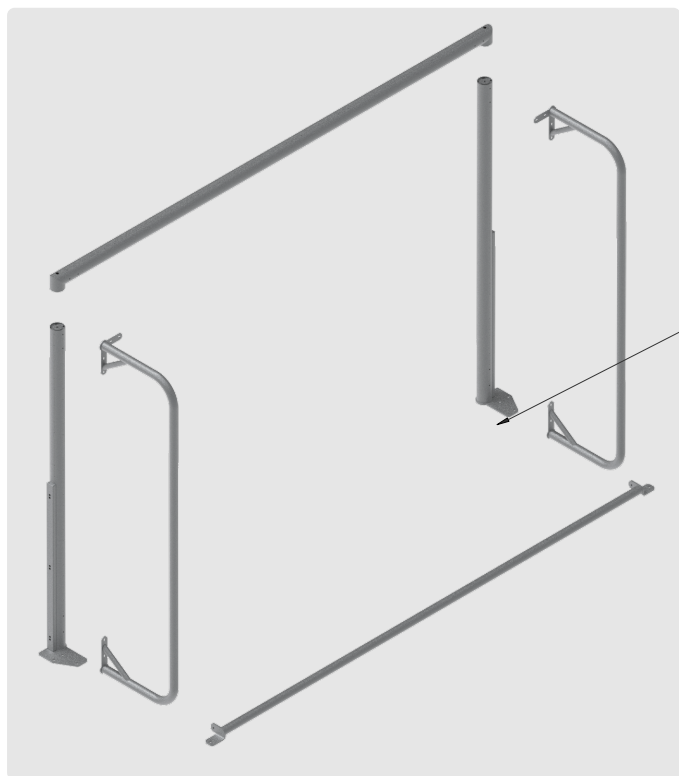

Portería modular IT Soccer

La portería está fabricada con tubo de $\varnothing 80 \times 3$ mm y $48 \times 1,5$ mm. Diseño modular diseñado con sistema de sujeción que permite un montaje sencillo y rápido.

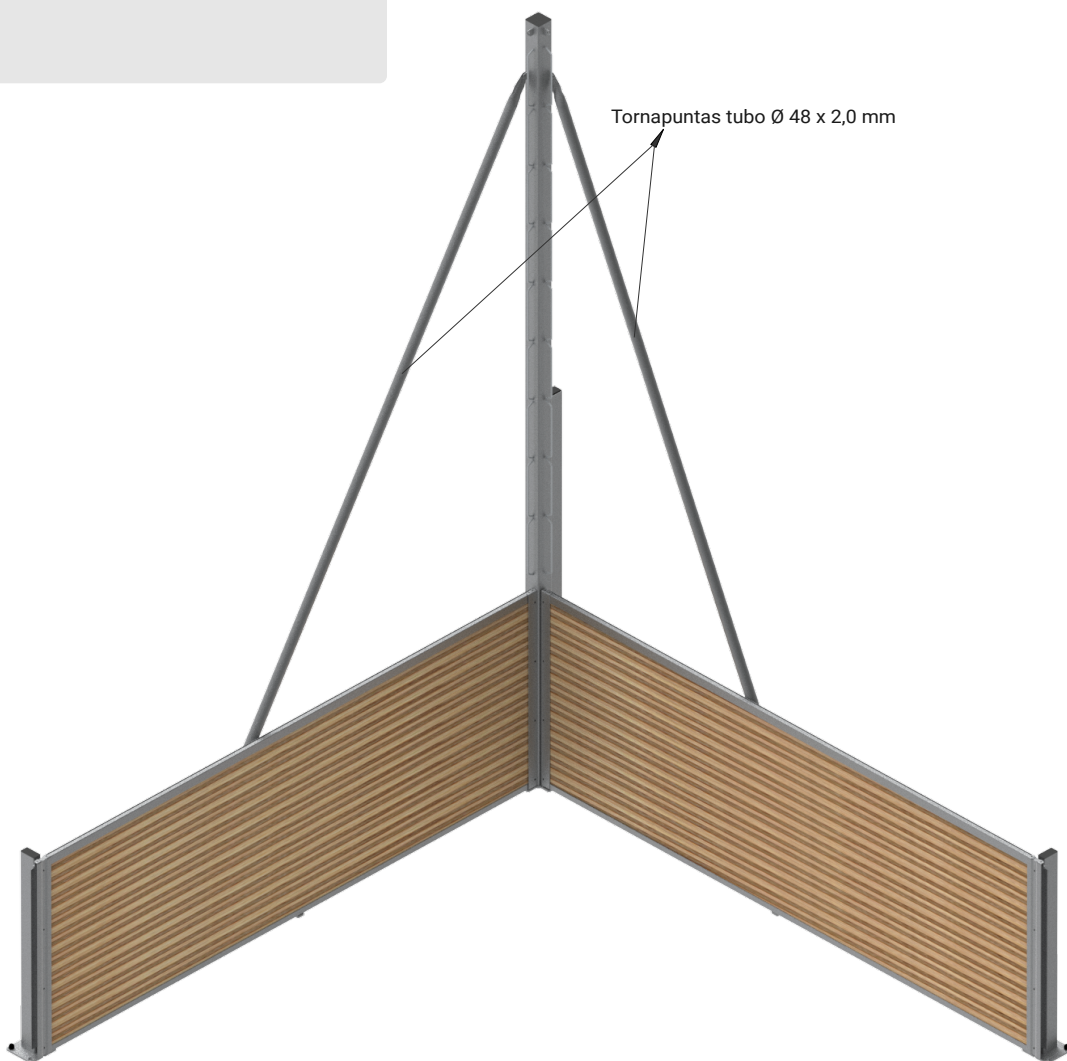




Información técnica puertas IT Soccer Wood



Puertas 1 y 2 Hojas IT Wood Soccer


Las puertas para las pistas IT Soccer están diseñadas con un marco fabricado en tubo de 80 x 40 x 2 mm igual que el resto de los pilares. Las hojas están fabricadas con montantes y travesaños en tubo de 50 x 50 x 1,5 mm y barros en 30 x 20 x 1,5 mm. Todas las puertas incorporan accesorios Locinox para asegurar un cierre fiable y fácil de usar. En el caso de las puertas de 2 hojas se incorpora también un pestillo de suelo.

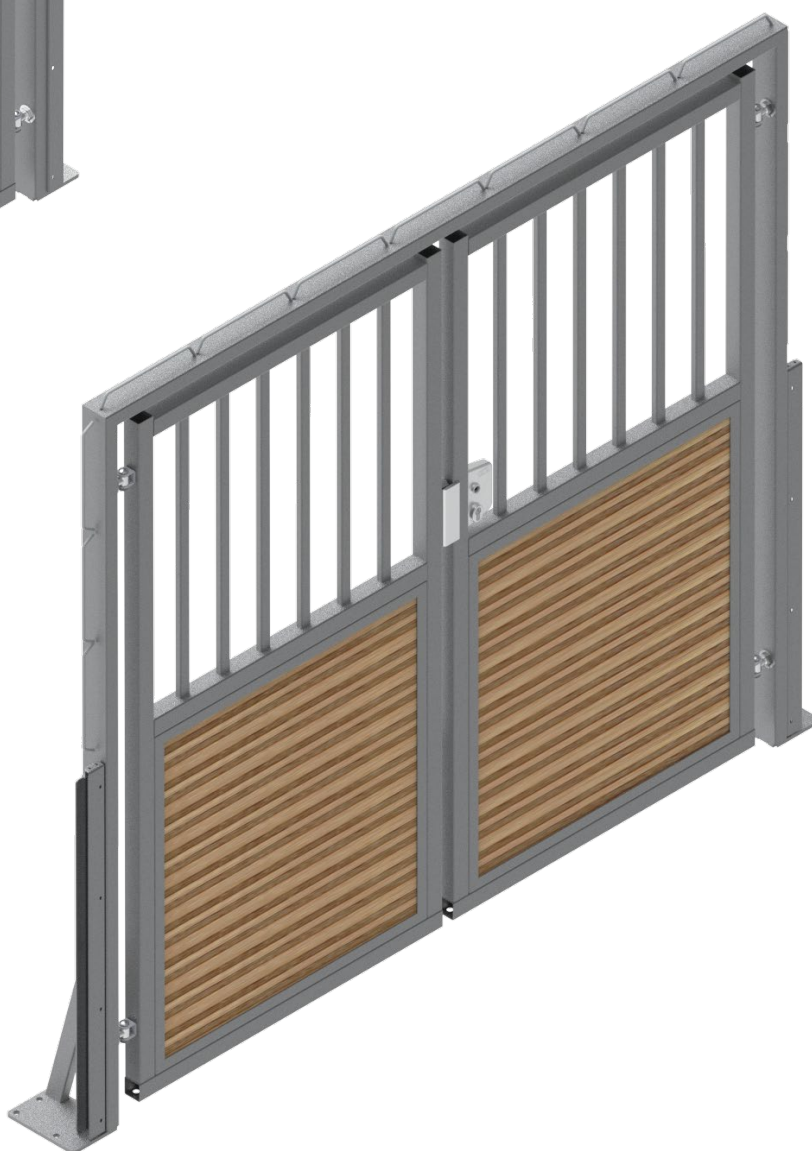

Pestillo de suelo



Acabados superficiales

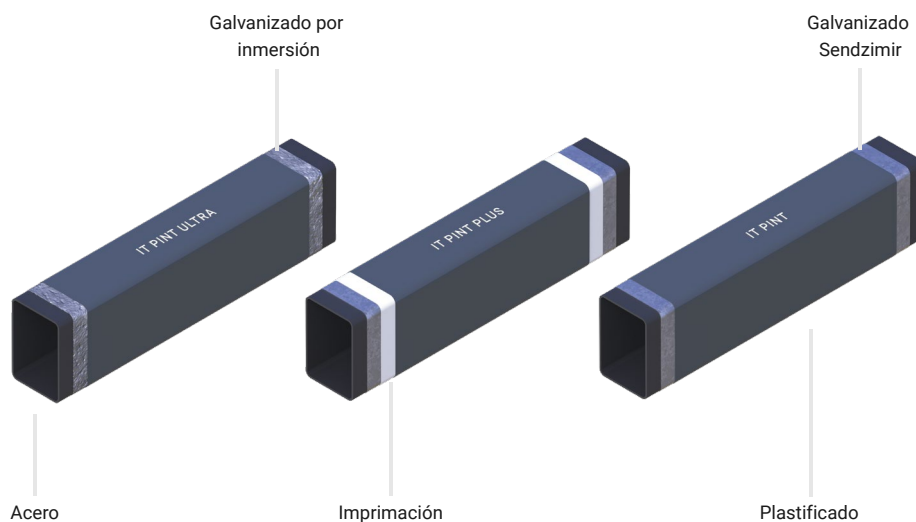

IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT PINT ULTRA

Acero + galvanizado inmersión + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL, consultar