



# Puerta CHAPA PERFORADA

## Puertas de 1 y 2 hojas chapa perforada

Las puertas de chapa perforada de IT son una excelente opción para vallas y cercados que requieran una combinación de seguridad y estética.



Parques y jardines



Residencias individuales



Residencias colectivas

Producto con certificado de calidad



### Características generales chapa perforada

Puerta fabricada con perfiles PDS 28 galvanizados y chapa perforada plana de 1,5 mm de espesor. Pilares de 60 x 60 y de 100 x 100 mm según medida de puerta. Bisagra de ala con apertura 180°, cerradura y maneta.


### Acabados superficiales



**IT PINT**  
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

**IT PINT PLUS**  
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

**IT PINT ULTRA**  
Acero + galvanizado inmersión + plastificado

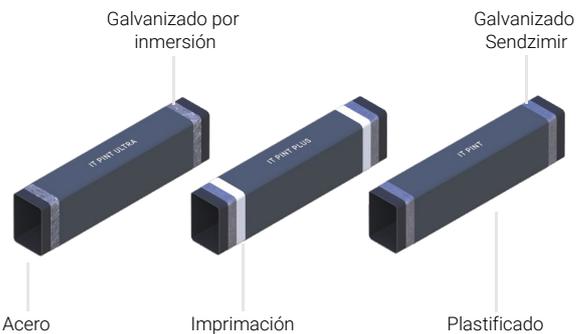

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL.




RAL estándar

Ejemplo RAL especiales texturizados

Características técnicas puerta chapa perforada (1 hoja)

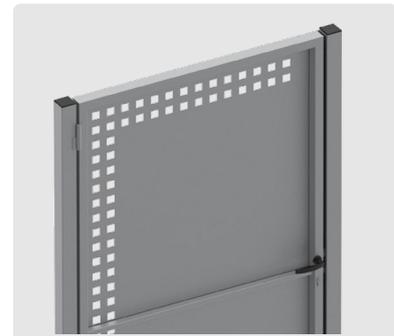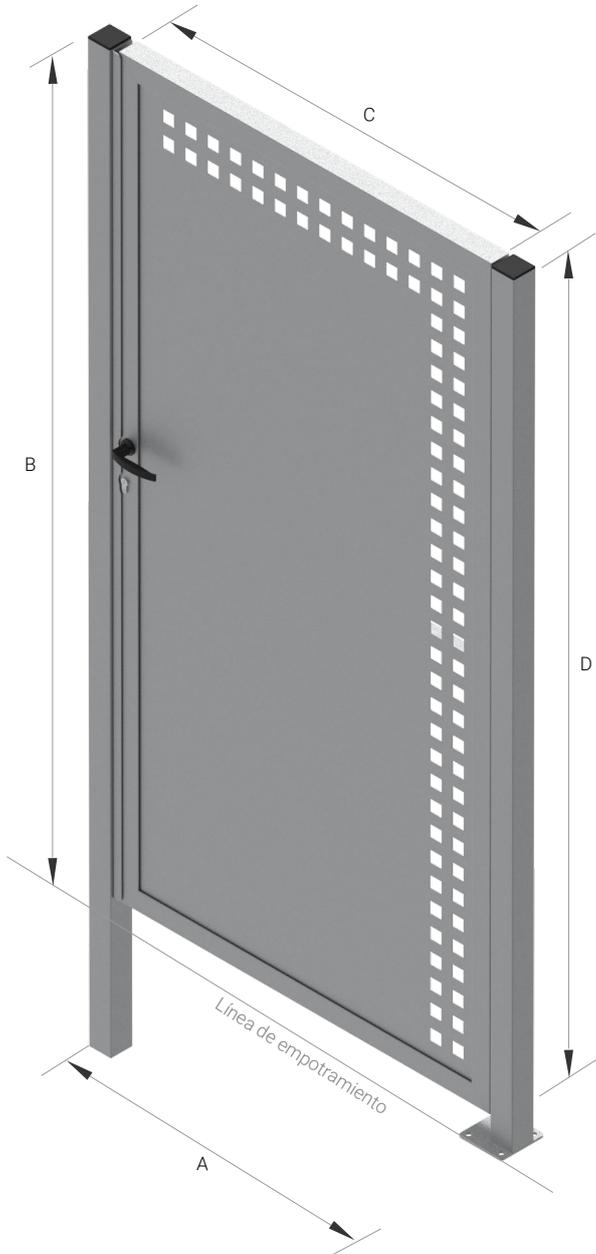


**Refuerzo**  
Refuerzo intermedio tubo de 30 x 20 mm

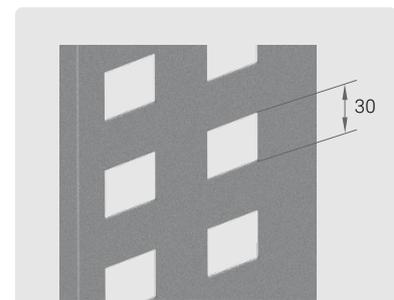

**Chapa perforada**  
Detalle chapa perforada 30 x 30 mm


Aperturas

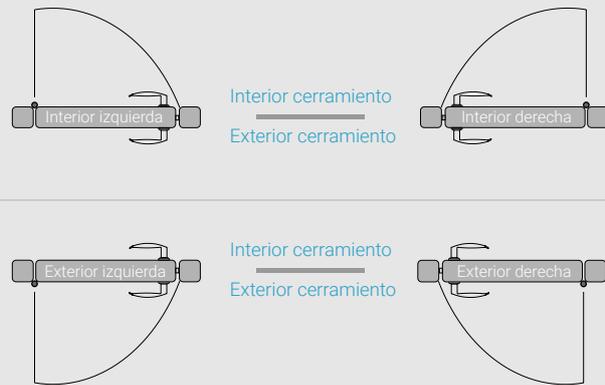

Características técnicas puerta chapa perforada 1H

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares para empotrar	Pilares con placa
1145 x 1035	1000 x 0995	60 x 60 x 1,5 x 1300	60 x 60 x 1,5 x 1035
1145 x 1535	1000 x 1495	60 x 60 x 1,5 x 1850	60 x 60 x 1,5 x 1535
1145 x 2035	1000 x 1995	60 x 60 x 1,5 x 2400	60 x 60 x 1,5 x 2035

Características técnicas puerta chapa perforada (2 hojas)

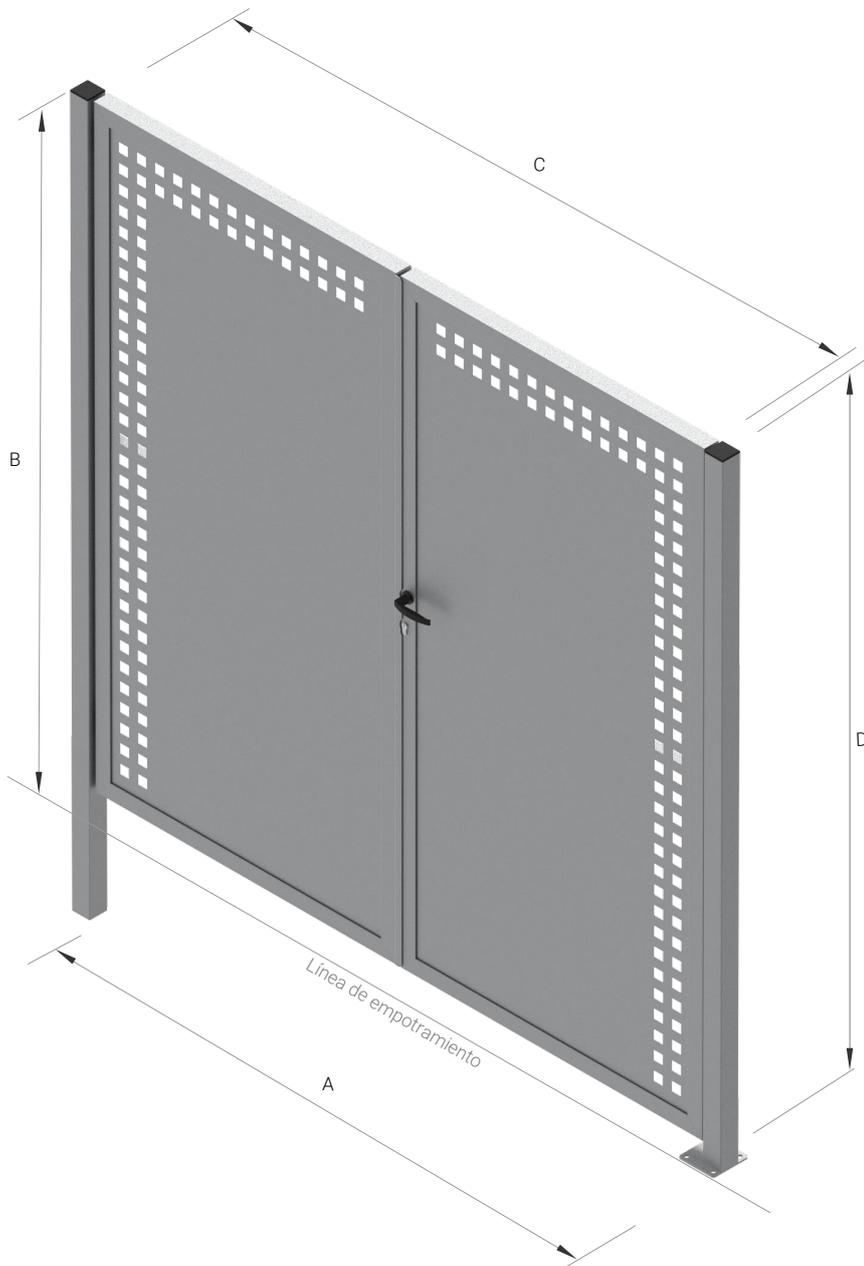

Características técnicas chapa perforada

**Chapa 1,5 mm espesor**

**Montantes y travesaños perfil PDS 28**



Refuerzo

Refuerzo intermedio tubo de 30 x 20 mm



**Pilares 60** - Placa 118 x 118 x 6 mm

**Pilares 100** - Placa 180 x 180 x 10 mm

Características técnicas puerta chapa perforada 2H

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares para empotrar	Pilares con placa
3235 x 1535	3015 x 1495	100 x 100 x 3,0 x 1850	100 x 100 x 3,0 x 1535
3235 x 2035	3015 x 1995	100 x 100 x 3,0 x 2400	100 x 100 x 3,0 x 2035
4235 x 1535	4015 x 1495	100 x 100 x 3,0 x 1850	100 x 100 x 3,0 x 1535
4235 x 2035	4015 x 1995	100 x 100 x 3,0 x 2400	100 x 100 x 3,0 x 2035